

TEKNISK DATABLAD - INNSTØPNINGSANKER KOMPLETT DW 15/45.GR

Produktinformasjon

Ferdigmontert innstøpningsanker for ensidig forskaling. Sikrer en rask og nøyaktig installasjon av alle strekkstag i en perfekt 45°. Ankeret kommer med en plugg som hindrer betongen å komme i staghullet under støp. Stålanker er produsert i rustfritt stål.

- Lett å justere på overkantsarmering å legge til rette for 45° innfestning for strekkstagene
- Ikke nødvendig å kutte av strekkstagene, ingen skade på grunn av korrosjon
- Ingen komplisert sjablone er nødvendig
- Legger til rette for gjenbruk av stag
- Min innfestingsdybde / 250 mm





Montering

- 1) Fest innstøpningsankrene til den øvre armeringen
- 2) Støp gulvet
- 3) Strekkstag kan nå monteres/skrus inn
- 4) Ved avforskaling, skru av strekkstag slik at de kan brukes igjen
- 5) Fyll nå hulene med betong

Teknisk data

Alder på betongen for forankring: Min 5 dager ved 15°C eller min. 20 N/mm².

Garantert sikkert arbeid etter 5 dager	90 kN
Min. installasjonsdybde	250 mm
Min. vegg høyde	250 mm
Min. kantavstand	20 mm

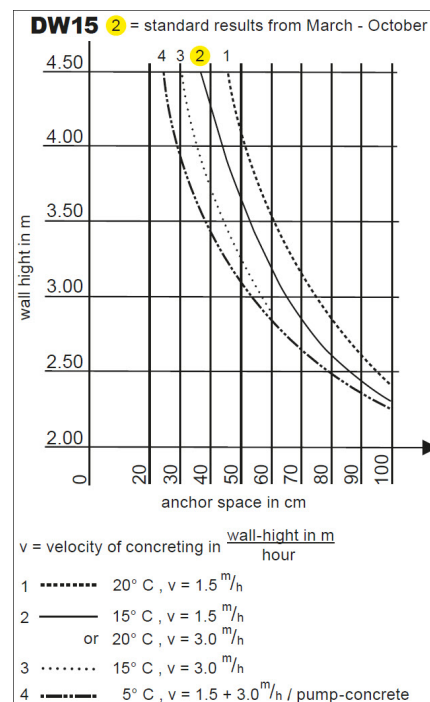

Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall i pakning (stk)	Vekt (kg)	Antall/pall
09878	INNSTØPNINGSANKER KOMPLETT DW 15/ 45.GR	1	0.3	35



Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og i romtemperatur, maks +35°C.