

TEKNISK DATABLAD - SVELLEBÅND HYDROTITE CJTA




Beskrivelse

Svellebånd Hydrotite CJTA er ekspanderende og formbar, fremstilt av en spesialpolymer som utvider seg ved opptak av vann fra omgivelsene. Svellebåndet ekspanderer til det dobbelte av sitt eget tørrvolum. Basismaterialet består av en EPDM-gummikjerne med en ytterdel av svellende polymer.

Funksjon

Svellebåndet har en kontrollert ekspansjon, fordi den har tre kammer som deformeres dersom svelletrykket blir for stort. Dette er for å redusere risikoen for utsprenging av betong ved liten overdekning.

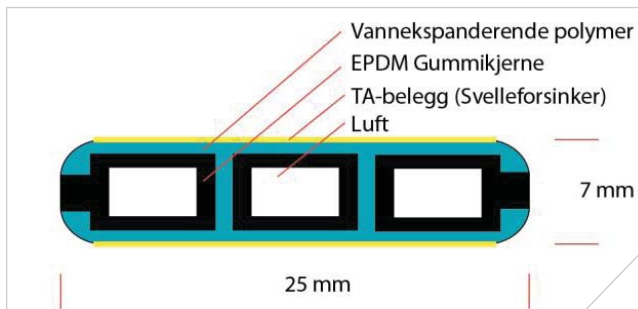

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring


Oppbevares tørt. Må ikke utsettes for fukt før innstøping.

Funksjon forts.

Svellebånd Hydrotite CJTA er en videreutvikling av CJ-typen, belagt med et spesielt belegg, med tilleggsbetegnelse TA. Belegget forsinker svellingen i inntil 10 dager og forhindrer for tidlig svelling i fersk betong. Dette er nyttig i områder med høyt grunnvann eller mye regn.

Montering

Svellebåndet monteres i støpeskjøten med Svellepasta Hydra SX 100, varenr. 81011. Svellebåndet er også godt egnet til tetting rundt rørgjennomføringer og liknende for å unngå inntrengning av vann. Underlaget må være rent for olje og smuss/støv. Se for øvrig egen monteringsveiledning under PRODUKTER på www.haucon.no.

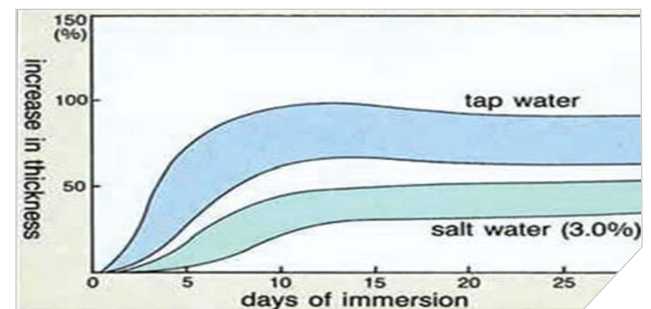

Pakning

Varenr.	Type	Lengde
10138	Svelleb. Hydrotite CJTA	10 m rull
	Forpakning:	4 ruller a 10 m

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER