

## TEKNISK DATABLAD


REV: 001 RKD  
DATO: FEB 2024  
SIDE: 1/1

HAUCON®

## TEKNISK DATABLAD - GRUNNMURSPLAST ISO-DRAIN ECO 8D

## Produktinformasjon

Fuktisolerende og luftspaltebyggende plastmatte på rull som brukes på grunnmur. ISO DRAIN ECO 8D oppfyller de grunnleggende kravene som bakventilasjon, fyllingsbeskyttelse og tetting for plastfilm i henhold til EN ISO 13967. ISO-DRAIN ECO 8D er radontett og oppfyller DIN 4095 og DIN 18195.

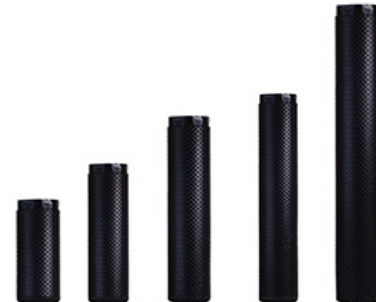

## Teknisk data

Verdi	Standard/Norm	Benevnelse	Enhet
Hardpiks	---		HDPE
Farge	---		Sort
Areal vekt	DIN EN 12127	g/m <sup>2</sup>	500
Fordypning (høyde)	---	mm	8
Fordypning avstand	-	stk/ m <sup>2</sup>	1.860
Luft mellomrom (fordypning)	--	l/ m <sup>2</sup>	5.3
Trykkfasthet	DIN EN ISO 25619-2	kN/ m <sup>2</sup>	250
Dimensjon	---	m	0.50 x20.00 til 4.00 x20.00
Motstand mot vann penetrasjon	Basert på DIN EN 1928:2000-07	-	Vanntett
Motstand mot oksidering	DIN EN ISO 13438		Oppfylt
Dreneringskapasitet	EN SIO 12958, i=1	l/(ms)	2.5
Strekstyrke (MD)	EN ISO 10319	Kn/m	7.2
Strekstyrke (CMD)	EN ISO 10319	Kn/m	6.2
Press ved maks belastning	EN ISO 10319	%	30
CE-Sertifikat	EN ISO 13967		ja
Brukstemperatur	-	°C	-40 - +80
Lagring	-		Lagres inne

## Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall i pakning	Vekt(kg)
13120	GRUNNMURSPLAST H 100 CM ISO-DRAIN ECO 8 D 20M2 RULL	1	10
13121	GRUNNMURSPLAST H 150 CM ISO-DRAIN ECO 8 D 30M2 RULL	1	15
13122	GRUNNMURSPLAST H 200 CM ISO-DRAIN ECO 8 D 40 M2 RULL	1	20
13123	GRUNNMURSPLAST H 250 CM ISO-DRAIN ECO 8 D 50M2 RULL	1	25
13124	GRUNNMURSPLAST H 300 CM ISO-DRAIN ECO 8 D 60M2 RULL	1	30



## Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og i romtemperatur og ikke i direkte sollys.



## Ytelseserklæring

Ytelseserklæring tilgjengelig på [haucon.no](http://haucon.no)