


BESTILLINGSSKJEMA - LYDFUGE TYPE 1 & 2

Generelt

Prosjekt:	
Kontakt:	
Telefon:	
E-post:	


*På dekketykkelser fra 100 mm og ned vil blekket på lydfugen måle 60X60 mm. For dekke tykkere en 100 mm vil målene på blekk i figur.1 være gjeldene.

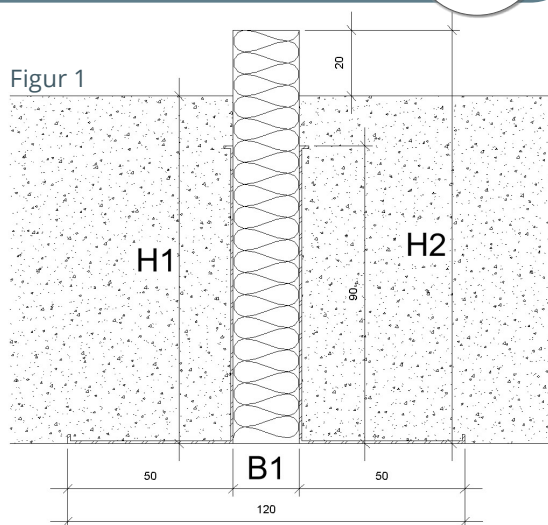

Lydfuge Type 1

Lydfuge Type 2

*Dybel bestilles separat

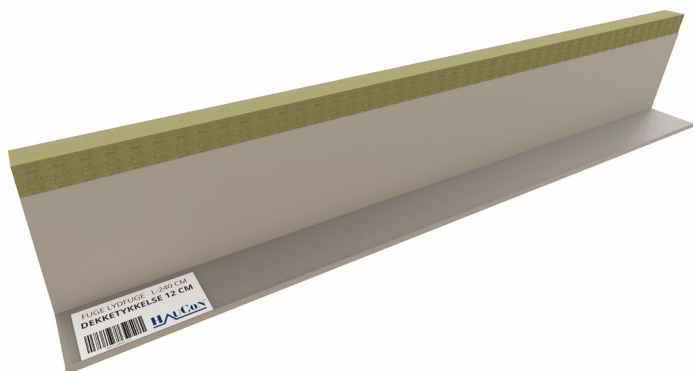

Type 1 Uten hull Løpemeteter	H1 Dekke- tykkelse (Se fig. 1)	H2, hvis avvik fra standard*	B1, hvis avvik fra standard: (20 mm)
m	mm	mm	mm

Type 2 Med hull Løpemeteter	H1 Dekke- tykkelse (Se fig. 1)	H2, hvis avvik fra standard*	B1, hvis avvik fra standard: (20 mm)
m	mm	mm	mm

Type 2: dybel spesifikasjon

DYBEL	Ø Dybel	CC avstand dybel	Høyde fra bunn opp til CC dybel
	Ø	mm	mm

Kommentarer:

*Standard høyde er 20 mm høyere enn oppgitt dekketykkelse (H1). Trinnlydsplaten kommer 20 mm høyere enn dekket etter støp. Dersom det ønskes annen høyde, kan dette oppgis som H2. Dersom det ikke skrives noe i dette feltet blir H2 = H1 + 20 mm. Skjemaet fylles ut, scannes og sendes til post@haucon.no.