

TEKNISK DATABLAD - LYDFUGER

Produktinformasjon

Lydfuge type 1 og type 2 er enkle, gjennomtenkte fuger til generell lydisolering i betonggulv. Fugene støpes i gulv under vegger. Lydfugen hindrer at lyden forplanter seg videre i konstruksjonen.

Type 1:


Uten hull for dybler.

Type 2

Lydfuge med hull for dybler.

Lydfuger fra HauCon er produsert i 0,6 mm stål, med 20 mm Paroc SSB T2 trinnlydsplate laget av ikke-brennbar steinullisolasjon. Fugen blir levert i lengder på 2400 mm som standard. Dybler bestilles i tillegg til lydfuge.

NB! Transportskruer skal fjernes før montasje!

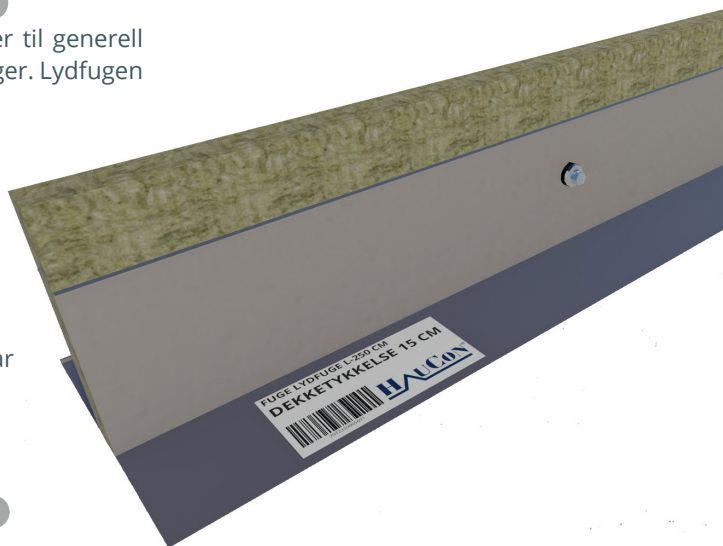

Bestilling


Produktet kan spesialtilpasses ved behov.

Skissen under viser mål som oppgis ved bestilling via skjema som må fylles ut, scannes og sendes til post@haucon.no.

Ved spesialbestillinger, se bestillingsskjema på www.haucon.no

Forpakning

ART.NR	TYPE	VEKT	LENGDE
17443	FUGE LYDFUGE DEKKETYKKELSE 8 CM L-240 CM	2.5 KG	2400 mm
17445	FUGE LYDFUGE DEKKETYKKELSE 10 CM L-240 CM	2.5 KG	2400 mm
17446	FUGE LYDFUGE DEKKETYKKELSE 12 CM L-240 CM	2.5 KG	2400 mm
17449	FUGE LYDFUGE DEKKETYKKELSE 15 CM L-240 CM	2.5 KG	2400 mm
17447	FUGE LYDFUGE TYPE 2. H- 6-10 CM L-240 CM HULL FOR DYBEL	2.5 KG	2400 mm
17448	FUGE LYDFUGE TYPE 2. H-11-15 CM L-240 CM HULL FOR DYBEL	2.5 KG	2400 mm

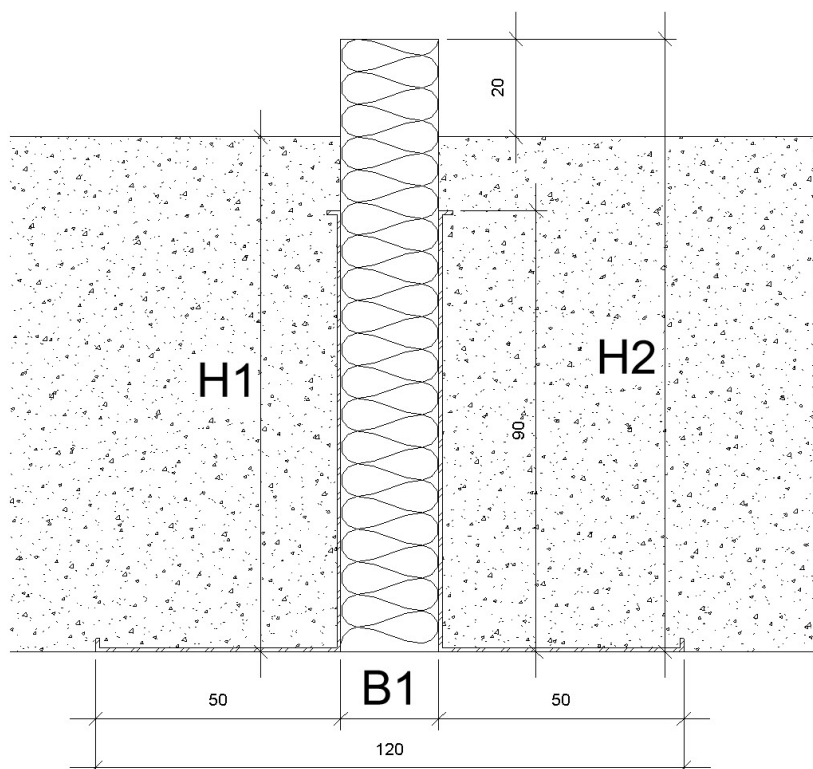

Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt.