

TEKNISK DATABLAD - BETONGTOBB RUND



Beskrivelse og funksjon

- Sylindrisk, konisk form med rett utløpsåpning og slangekobling. Robust design med patentert tappe-luke.
- Leveres enten med bøyle eller hjul for åpning, se bilder over og varenummere nedenfor.
- Slangedimensjon kan velges mellom 150, 200 og 300 mm. (A-standardmål er 200 mm)
- Løftebøyle (ikke avbildet) kobles rett i krankroken
- Leveres ferdig montert

Spesifikasjoner


Varenr.	Kapasitet	Type	Diam.	Høyde	Høyde m/løftebøyle	Egenvekt	Hjul/Bøyle
36009	500 liter	1016.8	1040	1710	2170	198 kg	Bøyle
36006	500 liter	1016.8	1040	1710	2170	198 kg	Hjul
36010	750 liter	1016.10	1400	1660	2300	238 kg	Bøyle
36007	750 liter	1016.10	1400	1660	2300	238 kg	Hjul
36008	1000 liter	1016.12	1400	1810	2450	292 kg	Bøyle
36005	1000 liter	1016.12	1400	1810	2450	292 kg	Hjul
36012	1500 liter	1016.14	1600	1860	2600	420 kg	Bøyle
36011	1500 liter	1016.14	1600	1860	2600	420 kg	Hjul

Utøvet produkt er lagervare hos HauCon. Øvrige oppførte er skaffevare. Andre størrelser (fra 250 l.) på forespørsel.

Oppbevaring

Ingen spesielle krav til oppbevaring.

Mål:

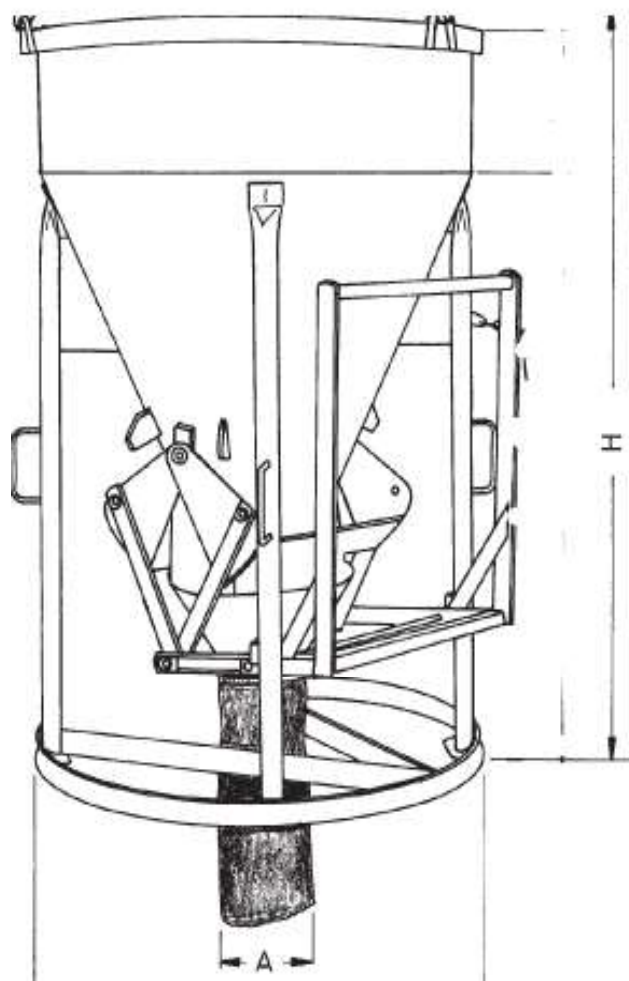

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.