

## TEKNISK DATABLAD - HULKIL FORMBAR SKUM



### Beskrivelse og funksjon

Formbar oppskummet hulkil med tette kryssbundne celler. Hulkilen kan limes på betongen med Monteringslim Fix All High Tack (varenummer 10479). Produktet etterlater en ren og glatt overflate.


Standard dimensjon: 70 x 50 x 2000 mm.

Se eksempel på bruk til høyre.

### Egenskaper

Materiale:	Etylvinylacetat copolymer (EVA) Lukket celleskum
Densitet:	45 kg/m <sup>3</sup>
Farge:	SORT/GRÅ
Vannabsorbering:	< 0,6 % i.h.t. DIN 53428 1986
Shore 00-skala:	Min. 10 mm tykkelse: 44

Servicetemperatur +65C til -70C.

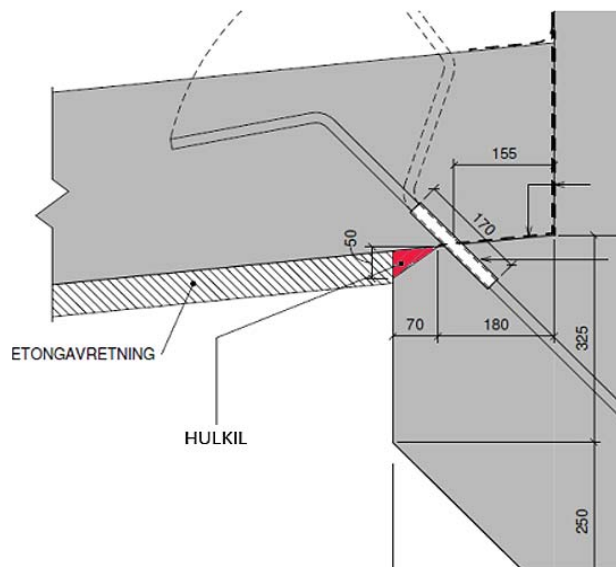

### CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

### Oppbevaring

Det er ingen krav eller anbefalinger til lagring av dette produktet.

### Pakning

Varenr.: 80899	I pakningen/eske: 3 lengde a 2 meter
----------------	--------------------------------------

### Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.