

## TEKNISK DATABLAD - TETTEBÅND HYDRA FLEX FR

### Beskrivelse:

Hydra Flex FR er et ikke-svellende fuel-resistent (FR) butylbånd som egner seg til vanntetting av støpe og elementskjøter over og under mark.

Tettebåndet er selvklebende med fullgod motstand mot et bredt spekter kjemikalier, inkludert bl.a. bensin, diesel, ulike oljer, flydrivstoff, etc. Hydra Flex FR egner seg også svært godt til betongkonstruksjoner med liten overdekning, til tetting mellom kumringselementer og mellom ny og gammel konstruksjon.



### Fordeler:

- Ingen spesielle \*krav til betongoverdekning
- Danner en lekkasjefri støpeskjøt
- For konstruksjoner over og under bakken
- Utvider seg ikke i kontakt med vann
- Hefter mot de fleste overflater
- Testet hos Vattenfall Research & Development AB



### Montering:

Hydra Flex FR kan monteres på to ulike måter:

A)  
Tettebåndet presses halvveis ned av sin egen høyde (11mm) i fersk betong under første støp.

B)  
På herdet betong skal tettebåndet monteres med primer.  
Rengjør underlag med stålbørste og påfør primer (se teknisk datablad for korrekt påføring).

Skjøting av tettebåndet gjøres ved å "bake sammen" for å oppnå en tett skjøt. Dette er viktig siden båndet ikke sveller. Husk å fjerne beskyttelsestape før neste støp. Ved vertikal montering anbefales produktet å limes med FIX ALL HIGH TACK.

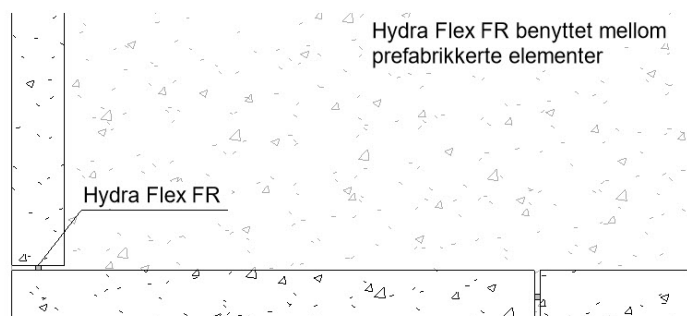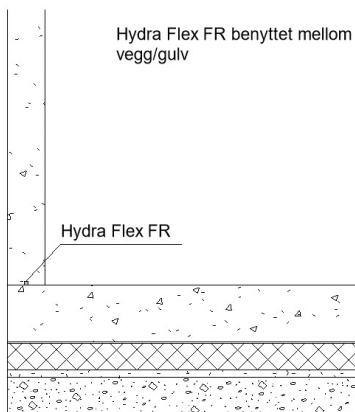

## TEKNISK DATABLAD - TETTEBÅND HYDRA FLEX FR

### Kjemikalieresistens:

| Materiale        | Klassifisering | Materiale        | Klassifisering |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Bensin           | A              | MEK Olje         | C              |
| Flybensin, A     | A              | Metylbenzen      | C              |
| Flybensin, JP-4  | A              | Trikloretan      | C              |
| Flybensin, JP-8  | A              | Alkohol          | A              |
| Parafin          | A              | Kjølevæske       | A              |
| Motorolje        | A              | Avisingsvæske    | A              |
| Girkasseolje     | A              | Rengjøringsvæske | A              |
| Bremseveske      | B              | Insektmiddel     | A              |
| Matolje          | A              | Gjødsel          | A              |
| Mineralterpentin | A              | Akrylsyre        | C              |

A = Ingen påvirkning

B = Noe påvirkning, avhengig av konsentrasjon.

C = Brytes ned, anbefales ikke

### Forpakning:

| ART.NR | TYPE:                                    | PAKNING (STK) | PALL (STK) |
|--------|--|---------------|------------|
| 81014  | TETTEBÅND HYDRA FLEX FR 22 X 22 X 3,5 LM | 28            | 1260       |



#### Oppbevaring

Oppbevares tørt.



#### Testrapport

Tilgjengelig på forespørsel.  
Kontakt [post@haucon.no](mailto:post@haucon.no)



#### Sikkerhetsdatablad

Se sikkerhetsdatablad for detaljer