

TEKNISK DATABLAD - STØPEPROFIL TIL FUGEBLEKK



Beskrivelse og funksjon

Støpeprofil til fugeblekk benyttes sammen med fugeblekk for en vanntett endestengsløsning.

Støpeprofilen er produsert i skumplast og er utformet som en halvmåne med slisse for montering av FUGEBLEKK HYDRASTOP PREPRUFE PCR 125 eller CONSTIC CSR 125. Støpeprofilen danner sammen med fugeblekk en jevn og ren støpeskjøt som vil sikre konstruksjonen mot uønsket vanninntrengning. Støpeprofilen og fugeblekk kan benyttes i alle horisontale og vertikale støpeskjøter. Fugeblekket tres inn i støpeprofilen, settes inn i støpeskjøten og festes til støpesteng med spiker.

Fordeler:

- Enkel å montere
- Ingen festeklammer
- Fleksibel ved riving
- Etterlater rene og jevne flater
- Ikke betongslam på fugeblekket

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring


Det er ingen krav eller anbefalinger til lagring av dette produktet.

Egenskaper

Materiale:	Polyetylen (PE) skum Lukket celle
Densitet:	22 kg/m ³
Farge:	HVIT
Vannabsorbering:	< 1 % i.h.t. ISO 62
Brannklasse:	Euroklasse E (EB 13501-1)
Mål:	Lengde: 2200 mm Bredde: 120 mm Høyde: 50 mm Slissedybde: 40 mm

Montering

Støpeprofilen monteres i støpeskjøten med spiker, og fugeblekk monteres. Etter støp fjernes støpeprofilen, med resultat av en konkav fordypning med 40 mm av fugeblekket stikkende ut og sentrert i fordypningen. Ved påfølgende støp dannes det en vanntett skjøt mellom støpetrinnene.

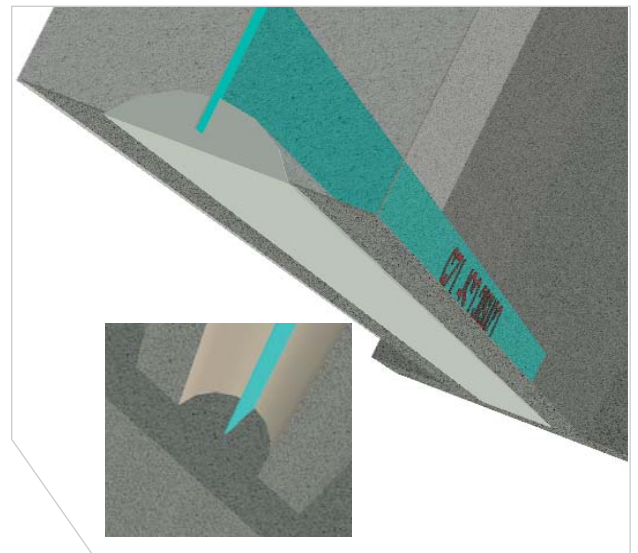

Pakning

Varenr.:	I pakningen
88870	1 lengde a 220 cm

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.