



### K7806M


**1/2" Kraftpiper med  
firkantinnfesting, metrisk  
sekskantprofil, i fosfatert utførelse**



#### PRODUKTDETALJER

- For bruk med maskiner
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- Fosfatert utførelse
- Høykvalitets legert stål

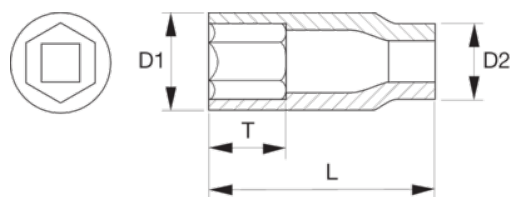


- Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
- T = dybde av innvendig sekskant
- Standard på innfestning: DIN 3121-G 12,5 ISO 1174



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K7806M-10</b>	10 mm	78 mm	17.5 mm	25 mm	7.6 mm	K560F-4	215 g
<b>K7806M-11</b>	11 mm	78 mm	18 mm	25 mm	8.6 mm	K560F-4	150 g
<b>K7806M-12</b>	12 mm	78 mm	19.3 mm	25 mm	9.4 mm	K560F-4	215 g
<b>K7806M-13</b>	13 mm	78 mm	20.9 mm	25 mm	10.2 mm	K560F-4	160 g
<b>K7806M-14</b>	14 mm	78 mm	22.3 mm	25 mm	10.7 mm	K560F-4	170 g
<b>K7806M-15</b>	15 mm	80 mm	24 mm	29 mm	11 mm	K560F-5	300 g
<b>K7806M-16</b>	16 mm	78 mm	24.4 mm	30 mm	12 mm	K560F-5	320 g
<b>K7806M-17</b>	17 mm	78 mm	25.2 mm	30 mm	12.7 mm	K560F-5	240 g
<b>K7806M-18</b>	18 mm	78 mm	26.8 mm	30 mm	12.7 mm	K560F-5	260 g
<b>K7806M-19</b>	19 mm	78 mm	28.5 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	260 g
<b>K7806M-21</b>	21 mm	78 mm	31.4 mm	30 mm	14.2 mm	K560F-5	280 g
<b>K7806M-22</b>	22 mm	78 mm	32.7 mm	30 mm	14.2 mm	K560F-5	390 g
<b>K7806M-23</b>	23 mm	78 mm	34 mm	30 mm	16.3 mm	K560F-5	490 g
<b>K7806M-24</b>	24 mm	78 mm	34.9 mm	30 mm	16.3 mm	K560F-5	340 g
<b>K7806M-27</b>	27 mm	78 mm	38.9 mm	30 mm	20.3 mm	K560F-5	400 g
<b>K7806M-30</b>	30 mm	78 mm	42.8 mm	30 mm	25.1 mm	K560F-5	430 g
<b>K7806M-32</b>	32 mm	78 mm	44 mm	30 mm	22 mm	K560F-5	460 g
<b>K7806M-33</b>	33 mm	78 mm	44 mm	30 mm	22 mm	k560F-5	465 g
<b>K7806M-34</b>	34 mm	78 mm	44 mm	30 mm	22 mm	K560F-5	470 g
<b>K7806M-36</b>	36 mm	78 mm	50.5 mm	27 mm	23 mm	K560F-5	570 g

Follow the Fish!

