




## Markplate

ROCKWOOL MARKPLATE® er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL MARKPLATE er en hardkomprimert isolasjonsplate med høy densitet.

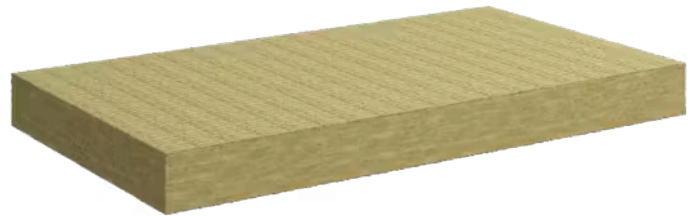

## Produktbeskrivelse

For telesikring i mark av grunne fundamenter, garasjer og gulv på grunn.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

## Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	$\lambda_D$ (W/m·K)	0.037
Varmeledningsevne	W/m·K	Dimensjonerende varmeledningsevne for bruksområdet horisontalt i grunnen: $\lambda_d = 0,055$ (W/m·K) Korreksjonsfaktor 1,49 i henhold til nasjonale annex for EN ISO 10456.
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet	$c_p$ (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS ( $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup> )	WS
Langtidsvannabsorpsjon	WL(P) ( $\leq 3,0$ kg/m <sup>2</sup> )	WL(P)
Dampdiffusjon		MU1

Kompresjonsstyrke

CS(Y) (kPa)

CS(10)40

Dimensjonsstabilitet

DS

DS (70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard

EN 13162:2012+A1:2015

Ytelseserklæring

DOP-000258

Sertifikat nr.

1073-CPR-137

Notifisert sertifiseringsorgan

Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Beskrivelseskode

MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1

KEYMARK sertifikatnummer

004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkel nr.	NOBB nr.	NRF nr.	Densitet (ca.) (p ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m <sup>2</sup> /pk.
			kg/m <sup>3</sup>	mm	mm	mm		m <sup>2</sup>
88627	30674964	9415351	135	1200	600	30	Pall	5,76

Artikel nr.	NOBB nr.	NRF nr.	Densitet (ca.) ( $\rho$ $\approx$ )	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m <sup>2</sup> /pk.
			kg/m <sup>3</sup>	mm	mm	mm		m <sup>2</sup>
88628	30674931	9415353	135	1200	600	50	Pall	2,88
88629	30674949	9415359	135	1200	600	70	Pall	2,16
88630	30674956	9415361	135	1200	600	100	Pall	1,44