

Rud Øyebolt



Åttekantet øyebolt for løft produsert av Rud Kettenfabrikk i Tyskland. Sikkerhetsfaktor 4


Lagerprogram:

Rud: RS-M 16-30

Andre dimensjoner på forespørsel

Teknisk informasjon:

Bolten er produsert i smidd stål med varmforsinket og lakkert overflate. Leveres med form 4 sertifikat og samsvarserklæring. Produktet er merket med maks tillatt last (WLL), produsent og CE merking. WLL er angitt for mest ugunstig løfteretning (F2).

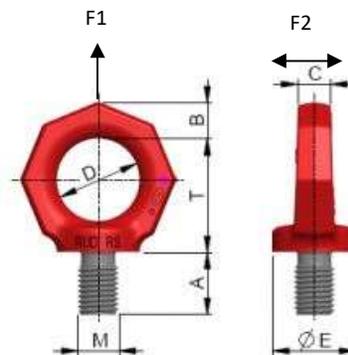

Gjenge (M)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	WLL F1* (ton)	WLL F2** (ton)
M16	24	15	14	35	35	48	4,0	1,0
M20	30	17	16	40	40	55	6,0	1,5
M24	36	21	20	50	50	70	8,0	2,0
M30	45	26	24	60	60	85	12,0	3,0

*rett strekk

** sideveis belastning

Montasjeveiledning:

Må kun brukes av personer med dokumentert opplæring iht gjeldende forskrifter. Anleggsflate på bolten skal skrues helt ned til underlagets anleggsflate. Underlaget må tåle kreftene som oppstår ved løft uten deformasjoner.

Vedlikehold og begrensninger for bruk:

Bolten skal rengjøres og kontrolleres for synlige skader på løfteøye og gjengeparti før bruk. Løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig minimum 1 gang hvert år. Redskap som er skadet eller utsatt for sterk varme må ikke brukes. Bolten kan brukes innenfor -40°C til +200°C uten reduksjon av løftekapasitet.

Oppbevaring eller bruk i sterkt korrosive miljøer er ikke tillatt.