

TEKNISK DATABLAD - TAPE DOBBELSIDIG BITUSTIK STD



Montering

Laveste monteringstemperatur er +5°C. Området der tapen skal legges må være rent, støvfritt og tørt. Bruk eventuelt Primer Bituthene S2 der det er tvil om at tapen vil feste. Foreta gjerne en prøve.


Lim fast tapen mot underlaget. VENT med å fjerne beskyttelsespapiret på oversiden før alt er klart til å legge membran! Overlapper bør være minst 50 mm.

Målsettingen om forbedring av produktets egenskaper kan medføre at det foretas endringer i produktets sammensetting. Kontakt derfor en representant fra HauCon Norge AS for å få informasjon om mulige endringer.

Beskrivelse og funksjon

Tape Dobbelsidig Bitustik STD benyttes ved montering av Bituthene 8000, Protection Board, dremsplater etc.

Tapen har Bitumenlim på begge sider, og forsterket med glassfiber. Den er kun ment til bruk der den blir helt tildekket, ikke som eksponert, dekkende tape.

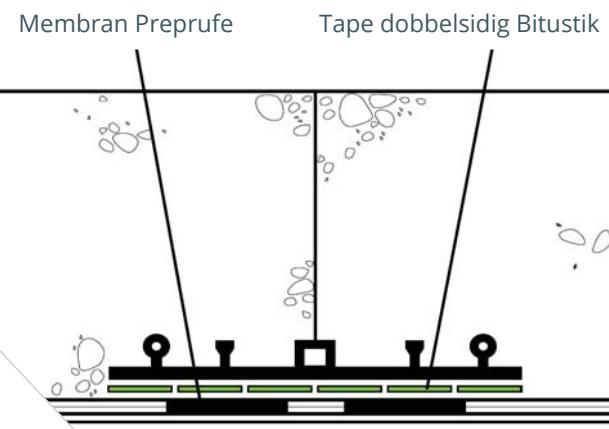

Illustrasjonen viser et eksempel på bruk av Tape dobbelsidig Bitustik Std, mellom membran og fugebånd.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevarerforordningen per 1. juli 2013.

Pakning

Varenr. Beskrivelse
18895 Tape dobbelsidig Bitustik STD
10 ruller per kartong

Pakn.
15x1000 cm

Oppbevaring

Oppbevares tørt i original emballasje mellom 5 og 30°C.

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.