

# WallGard Graffiti Barrier

## Beskyttelse mot graffiti

### BRUKSOMRÅDE

- Beskyttelse av marmor, granitt og andre natursteinsfasader mot spray-malt graffiti.
- Beskyttelse av ubehandlede mursteinsfasader.

### Typisk anvendelser

På alle overflater som kan bli utsatt for graffiti, som:

- alle typer natursteinsfasader;
- tegl eller betongstein fasader;
- betong fasader;
- puss som tåler høytrykks-vasking;
- malt tre og jernstrukturer.


### TEKNISKE OPPLYSNINGER

**WallGard Graffiti Barrier** er polymervokser i vannemulsjon, formulert spesielt for beskyttelse av fasader mot graffiti - kan fjernes.

**WallGard Graffiti Barrier** fyller overflate porene uten å endre vanndampdiffusjonen. Den danner en olje- og vannavstøtende film som hindrer graffitien og trenge dyp inn i underlaget.

Etter påføring danner **WallGard Graffiti Barrier** en film som kun har en meget liten effekt på den behandlede overflatens utseende. For å teste

effekten av produktet på overflaten, anbefaler vi å teste produktet på et lite område. For å oppnå best mulig resultat bør behandlingen påføres opp til vindusbånd, gesims, ekspansjonsfuger eller andre naturlige skiller i fasaden.

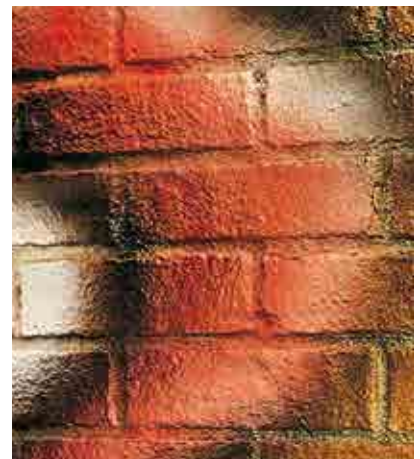

**WallGard Graffiti Barrier** kan lett fjernes med varmt vann (ca. +80°C) og høytrykkspyler.

### ANBEFALINGER

- Bruk ikke **WallGard Graffiti Barrier** til å reparere overflater.
- Fortynn ikke **WallGard Graffiti Barrier** med løsningsmidler eller vann.
- Unnlatt å påføre **WallGard Graffiti Barrier** på ikke-absorberende overflater som polert marmor eller porselen.



## WallGard Graffiti Barrier

- Påfør ikke **WallGard Graffiti Barrier** på overflater mettet med vann eller når det er ventet regn.
- Påfør ikke **WallGard Graffiti Barrier** ved temperaturer under +5°C eller over +35°C.



Bruk av høytrykkspyler på granitt, behandlet med WallGard Graffiti Barrier



Bruk av høytrykkspyler på betong, behandlet med WallGard Graffiti Barrier

**OBS:** Graffiti skal fjernes fra overflater som er behandlet med **WallGard Graffiti Barrier**, ved hjelp av en høytrykkspyler og vann som holder + 80°C. Vi anbefaler på forhånd å sikre at underlaget tåler den fysiske-mekaniske belastningen.

### RETNINGSLINJER FOR BRUK Forarbeid

Overflaten som skal behandles med **WallGard Graffiti Barrier** skal være fast og ren.

Fjern urenheter, støv, fett, olje og saltutfellingene ved sliping, sandblåsing eller høytrykkspyling.

Vent noen timer før påføring av **WallGard Graffiti Barrier**. Kan påføres selv om underlaget er litt fuktig.

### Før bruk av produktet

**WallGard Graffiti Barrier** leveres klart til bruk og skal ikke fortynnes med vann eller løsningsmidler.

### Påføring av produktet

**WallGard Graffiti Barrier** kan påføres med kost, rull eller sprøyte. Sistnevnte er anbefalt for grove og ujevne overflater. For å sikre god impregnering skal **WallGard Graffiti Barrier** påføres til metting ved et strøk.

På svært porøse overflater kan et strøk nummer to påføres, dersom nødvendig (20 minutter senere ved +20°C).

### Graffiti fjerning

Graffiti kan fjernes fra overflater behandlet med **WallGard Graffiti Barrier** ved å bruke varmt vann (ca. + 80°C) og høytrykkspyler. Spor av graffiti som har trengt ned i overflaten kan fjernes med MAPEIs **WallGard Graffiti Remover Gel**, et spesialvaskemiddel (se eget datablad).

Etter fjerning av graffiti med høytrykkspyling, fornyes beskyttelsen med en ny påføring av **WallGard Graffiti Barrier**.

### Rengjøring

Børster, ruller, sprøyter eller sprøytepistoler kan rengjøres med vann før produktet tørker.

### FORBRUK

0,03-0,15 kg/m<sup>2</sup> pr. strøk, avhengig av porøsiteten til underlaget.

### EMBALLASJE

20 kg spann.

### LAGRING

Produket kan lagres i 24 måneder i originalemballasjen på et tørt sted, i avstand fra varmekilder, og ved en temperatur mellom +5°C og +30°C. Beskyttes mot frost.

### SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

### MERK

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.*

*Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.*

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

### PRODUKTIDENTITET

**Konsistens:** lettflytende

**Farge:** melkehvit

**Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm<sup>3</sup>):** ca. 0,98

**Tørrestoffinnhold (EN ISO 3251) (%):** ca. 14

### PÅFØRINGSDATA

**Blanding:** bruksklart

**Påføringstemperatur:** fra +5°C til +35°C

**Forbruk (kg/m<sup>2</sup>):** 0,03-0,15 avhengig av porøsiteten i underlaget

### BRUKSEGENSKAPER

**VOC innhold i bruksklare produkter (EU direktiv 2004/42/EC) (g/l):** ≤ 15



*Bruk av høytrykkspyler på Carrara-marmor, behandlet med WallGard Graffiti Barrier*

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

#### JURIDISK MERKNAD

*Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

**ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATA-BLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.**

**Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



# WallGard Graffiti Barrier



BUILDING THE FUTURE

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst/bilder som står oppført her.  
Ved overtrekkelse risikeres påtale

340-07-2017 (NO)