


TEKNISK DATABLAD - FUGEBLIKK HYDRA FB

Fugeblikk HyDra FB er et fugeblekk med sterke hefte-/limeegenskaper til betongen. Belegget binder seg kjemisk til betongen og forhindrer at vann transporteres forbi fugeblekket. Fugeblikk HyDra FB påvirkes ikke av vekslende vannivåer. Fugeblikk HyDra FB er et to-i-ett-system og er enkelt å montere. Fugeblikk HyDra FB er testet til 8 bar hos Vattenfall AB.

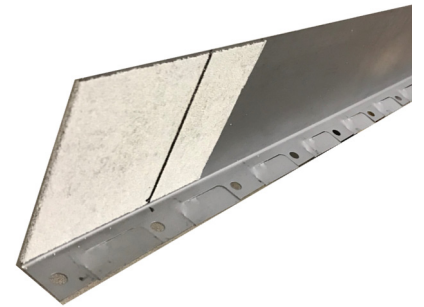

MONTERING

Fugeblikk HyDra FB monteres ved å bøye utstansingene i foten rundt overkantarmeringen i bunnplaten. Omskjøten sikres med Bøyle KA 18/3 (følger med) for å unngå at vannet trenger mellom profilene i omskjøten. Alle fugeblikk er merket med 10 cm omskjøt. I hjørner kan fugeblikket bøyes til ønsket vinkel.

CE-merking


Fugeblikk HyDra FB er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares kjølig og tørt.

Egenskaper

Fugeblikk Hydra FB er belagt med hydra FB membran coating som binder seg permanent til fersk betong.

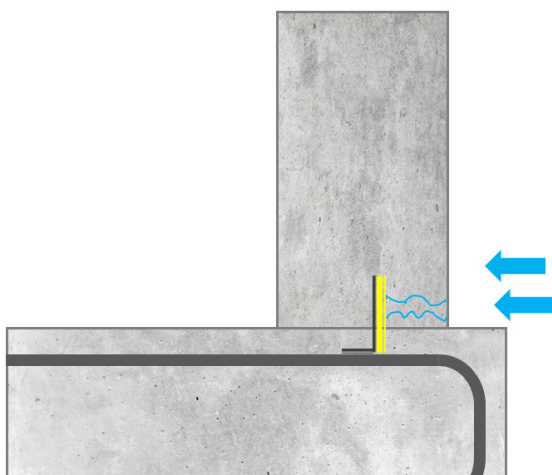

Pakning

Varenr.	Beskrivelse	Dim.	Pakn.
88801	HyDra FB	125x2000m	20 m

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.