

TEKNISK DATABLAD - FUGEBLIKK HYDRA FB U. FOT

Produktinformasjon


Fugeblikk HyDra FB er et fugeblekk med sterke hefte-/limeegenskaper til betongen. Belegget binder seg kjemisk til betongen og forhindrer at vann transporteres forbi fugeblekket. Fugeblikk HyDra FB påvirkes ikke av vekslende vannnivåer. Fugeblikk HyDra FB er et to-i-ett-system og er enkelt å montere. Fugeblikk HyDra FB er testet til 8 bar hos Vattenfall AB.

Egenskaper

Fugeblikk Hydra FB er belagt med hydra FB membran coating som binder seg permanent til fersk betong.

CE-merking

Fugeblikk HyDra FB er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

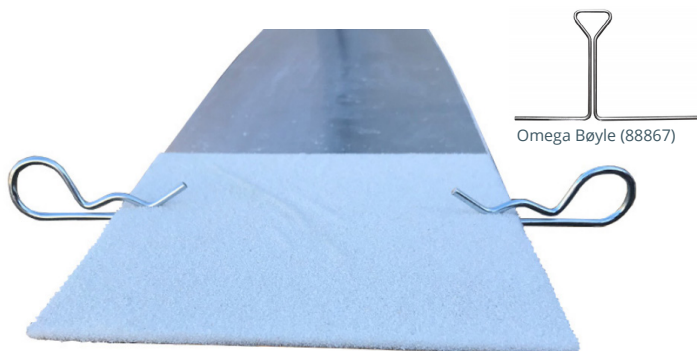

Oppbevaring

Oppbevares kjølig og tørt.

Montering

- Fugeblikk HyDra FB u. fot kan premonteres med Omega Bøyle (88867) eller settes ned i fersk betong.
- Omskjøten sikres med bøyle KA 18/3 (inkludert).
- Alle fugeblikk er merket for 10 cm omskjøt.
- I hjørner kan fugeblikket bøyes til ønsket vinkel.

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.

