

TEKNISK DATABLAD - SKJØTETAPE HYDRA FB 3080 BUTYL

Beskrivelse:


En dobbeltklebende forseglingsstape som består av en butylgummiblanding. Meget god vedheft, selv til porøse overflater. Tapen er myk, felkibel og tilpasningsdyktig. Butyltapen fester umiddelbart og har en permanent vedheft.

- Meget god vedheft, selv til porøse overflater
- Fungerer utmerket å bruke ved skjøter/fuger/gjennomføringer
- Kald-påført installasjon/montering
- Damp og vanntett
- Ingen oljemigrasjon
- Fri for løsemidler
- Selvvulkaniserende



Påføring:

- Butyltapen må påføres på en ren, tørr, glatt og støvfri overflate
- For påføring mellom -5 °C og 0 °C, sørg for at overflaten er frostfri
- Påfør butyltapen
- Trykk godt med en trykkrolle
- Fjern beskyttelsesfilmen
- Trykk med en trykkrolle over hele området der tapen er påført

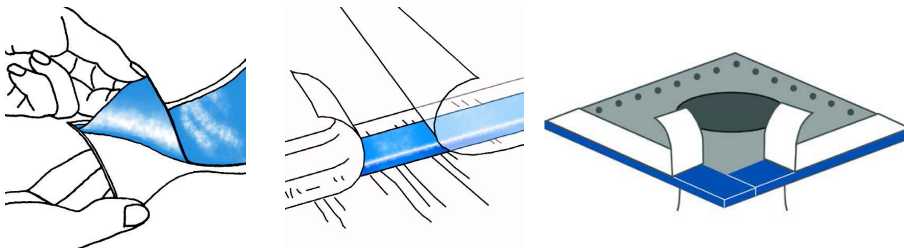

Forpakning:

ART.NR	Beskrivelse	Antall i pakking (lm)	Antall på pall (lm)
88916	BUTYLTAPE BK 50 X 1,5 MM L= 25M	25	-

Teknisk data:

BESKRIVELSE	VERDI	TEST
Dimensjoner	50x1,5 mm	
180° Rivemotstand	13 N/cm	ASTM D 1000
180° Rivemotstand ved 5°C på betong	44 N/cm	
Driftstemperaturområde	0 °C / + 40 °C	
Servicetemperaturområde	-40 °C / + 100 °C	



Oppbevaring

Beskyttes mot direkte sollys.
Lagres tørt og i godt ventilert rom.