



HAUCON®

PRODUKTKATALOG

# PREFAB





#### Velkommen til vår produktkatalog PREFAB.

Denne katalogen er full av spesialprodukter til prefabindustrien.

HauCon i Norge har hovedkontor og sentrallager i Røyken, med avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og i Trondheim. I tillegg er vi å finne i Danmark, Sverige og i Finland. Som en av Nordens største distributører gjennom mer enn 30 år av produkter til vår bransje, er vi sikret tilgang til de beste produktene på markedet, med stort volum. Og får stadig inn nye produkter som kan gjøre jobben for vår kunder enda mer effektivt og kostnadsbesparende.

Samtidig ønsker vi å bidra til å dreie produktvalgene over på mer miljøvennlige og bærekraftige produkter, gjerne for gjenbruk eller produsert av gjenbruksmaterialer.

Katalogen er et innblikk og en rask presentasjon av mangfoldet i vårt vareutvalg. På våre hjemmesider kan man finne mer utfyllende opplysninger, dokumentasjon, BIM-modeller og annen nyttig informasjon. Videre vil vi stadig slippe nyheter her etter hvert som vårt produktsortiment endres. Vårt salgspersonell og vår tekniske stab står også klare til å gi råd og velge produkter – nøl ikke med å kontakte oss!



**StartBANK**

Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister  
**StartBANK-ID: 136883**

**coBuilder**  **CONNECT**

 **ProductXchange**

	Armeringstilbehør	4
	Betong og kjemi	16
	Betongskruer	30
	Bindemaskin	33
	Fallsikring	35
	Forskaling	39
	Innstøpningsgods	44
	Kuldebrobryter	53
	Stag og tilbehør	55
	Tetningsbånd	58
	Tobber / steinkasser	60



# ARMERINGSSTOL PLAST



Klikk for mer info

\*Fargevalg:



## ARMERINGSSTOL PLAST ASK

Robust avstandsstykke med elastisk klemme

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
77800	ARM. STOL PLAST ASK 10 MM	1 000 STK	144 000 STK
77801	ARM. STOL PLAST ASK 15 MM	1 000 STK	108 000 STK
77802	ARM. STOL PLAST ASK 20 MM	500 STK	72 000 STK
77803	ARM. STOL PLAST ASK 25 MM	500 STK	63 000 STK
77804	ARM. STOL PLAST ASK 30 MM	250 STK	45 000 STK
77805	ARM. STOL PLAST ASK 35 MM	250 STK	36 000 STK
77806	ARM. STOL PLAST ASK 40 MM	250 STK	45 000 STK



Klikk for mer info

## ISOLASJONSPLUGG

Plastplugg til feste av isolasjon.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
77807	ISOLASJONSPLUGG 60	8 000 STK	112 000 STK
77808	ISOLASJONSPLUGG 75	6 000 STK	84 000 STK
77809	ISOLASJONSPLUGG 100	3 500 STK	49 000 STK
77810	ISOLASJONSPLUGG 125	2 500 STK	68 000 STK
77811	ISOLASJONSPLUGG 150	500 STK	52 000 STK
77812	ISOLASJONSPLUGG 200	300 STK	20 400 STK



Klikk for mer info

\*Fargevalg:



## ARMERINGSSTOL PLAST UNIVERSAL

Universal avstandsholder av plast til bruk på byggeplass og i prefab-industrien.

Armeringsstolens utforming sikrer en stabil montering til armeringen hvor de avrundende føttene gir minimalt med avtrykk.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
14552	ARM. STOL PLAST UNIVERSAL 30-35 MM	700 STK	12 600 STK
14553	ARM. STOL PLAST UNIVERSAL 40-45 MM	600 STK	10 800 STK
14554	ARM. STOL PLAST UNIVERSAL 50-55 MM	500 STK	9 000 STK



Klikk for mer info

\*Fargevalg:



## ARMERINGSSTOL PLAST PRAXI

Avstandsholder med klips og avrundede føtter for lite avtrykk.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
77815	ARM. STOL PLAST PRAXI 20	500 STK	39 000 STK
77816	ARM. STOL PLAST PRAXI 25	500 STK	36 000 STK
77817	ARM. STOL PLAST PRAXI 30	500 STK	36 000 STK
77818	ARM. STOL PLAST PRAXI 35	500 STK	34 000 STK
77819	ARM. STOL PLAST PRAXI 40	400 STK	25 600 STK
77820	ARM. STOL PLAST PRAXI 50	375 STK	24 000 STK



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL PLAST TRACK

Linjær avstandsholder med store utsparinger for jevnere betongtransport ved utstøpning.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING	PALL
77830	ARM. STOL PLAST TRACK	15 MM	100 STK	7 000 STK
77831	ARM. STOL PLAST TRACK	20 MM	100 STK	6 300 STK
77832	ARM. STOL PLAST TRACK	25 MM	100 STK	4 900 STK
77833	ARM. STOL PLAST TRACK	30 MM	100 STK	4 200 STK
77834	ARM. STOL PLAST TRACK	35 MM	60 STK	3 780 STK
77835	ARM. STOL PLAST TRACK	40 MM	60 STK	2 400 STK
77836	ARM. STOL PLAST TRACK	50 MM	60 STK	1 680 STK

\* Levers i std grå. Annet fargevalg kan gi lengre leveringstid



# ARMERINGSSTOL PLAST



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL LIST TIL BALKONG

Armeringsstol til balkong som sørger for mindre avtrykk ved støping enn Iso-track. Godt egnet til plasstøpte balkonger og prefab-produksjon. Andre dimensjoner skaffes på forespørsel.

ART.NR	TYPE	OVERDEKNING	PAKNING	PALL
024456	ARM. STOL PLAST LIST TIL BALKONG 2,5 M	50 MM*	125 LM	1875 LM

\*Høyder 15-50mm kan skaffes på forespørsel



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL TRACK ZZ

Linjær avtandsholder beregnet på større laster. Avtandsholderen er skli-sikker og stabil.

ART.NR	TYPE	OVERDEKNING	PAKNING	PALL
09360	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	15 MM	100 LM	5000 LM
09361	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	20 MM	100 LM	5000 LM
09362	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	25 MM	100 LM	5000 LM
09363	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	30 MM	100 LM	5000 LM
09364	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	35 MM	80 LM	3200 LM
09365	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	40 MM	80 LM	3200 LM
09366	ARM. STOL PLAST TRACK ZZ	50 MM	80 LM	3200 LM



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL ISO-TRACK

Anvendes til armering på mykt underlag som isopor, grus eller duk. Stolen plasseres med den plane siden ned. Forbruk ca 1-1,5 m/m2.

ART.NR	TYPE	OVERDEKNING	PAKNING	PALL
09620	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	20 MM	100 LM	4800 LM
09625	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	25 MM	100 LM	4200 LM
09630	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	30 MM	100 LM	3600 LM
09626	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	35 MM	60 LM	2880 LM
09640	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	40 MM	60 LM	2400 LM
09650	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	50 MM	60 LM	1680 LM
09651	ARM. STOL PLAST ISO-TRACK	60 MM	40 LM	1600 LM



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL AVSTANDSRING PLAST

Plaststol i HDPE-plast til vegg eller søyler som klipses på horisontal armering med Ø inntil 20 mm.

ART.NR	TYPE	OVERDEKN.	Ø-JERN	PAKNING	PALL
17410	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	35MM	6-20	125 STK	16000 STK
17421	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	40 MM	6-20	500 STK	14000 STK
17422	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	50 M	6-20	500 STK	8000 STK
17423	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	60 MM	12-20	250 STK	6500 STK
17414	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	75 MM	12-20	250 STK	4500 STK





Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL PLAST AVSTANDSRING

Plaststol til vegg eller søyler som klipses på horisontal armering inntil Ø12.

ART.NR	TYPE	OVERDEKN.	Ø-JERN	PAKN.	PALL
09279	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	20 MM	4-12	500 STK	72000 STK
09280	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	25 MM	4-12	500 STK	45000 STK
09281	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	30 MM	4-12	250 STK	30000 STK
10009	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	35 MM	4-12	200 STK	18000 STK
09282	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	40 MM	4-14	125 STK	13500 STK
09283	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	50 MM	4-14	100 STK	9000 STK
17414	ARM. STOL PLAST AVSTANDSRING	70 MM	12-20	25 STK	4500 STK



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL PLAST AVSTANDSRING RAS

Avstandholder for prefabindustrien.

6 ringer med diameter 190 - 310 mm.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING	PALL
77840	ARM. STOL PLAST RAS	15 MM	300 STK	12 000 STK
77841	ARM. STOL PLAST RAS	20 MM	300 STK	12 000 STK
77842	ARM. STOL PLAST RAS	25 MM	300 STK	12 000 STK
77843	ARM. STOL PLAST RAS	30 MM	100 STK	9 600 STK
77844	ARM. STOL PLAST RAS	35 MM	100 STK	9 000 STK



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL PLAST AVSTANDSRING V

Avstandholder for prefabindustrien.

6 ringer med diameter 190 - 380 mm.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING	PALL
77850	ARM. STOL PLAST RAS V	40 MM	100 STK	3 000 STK
77851	ARM. STOL PLAST RAS V	50 MM	100 STK	2 700 STK



Klikk for mer info

\*Fargevalg:



## ARMERINGSSTOL PLAST RES FIRKANTET

Firkantet avstandsholder med lite avtrykk.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING	PALL
77860	ARM. STOL PLAST RES	15 MM	100 STK	4 800 STK
77861	ARM. STOL PLAST RES	20 MM	100 STK	4 800 STK
77862	ARM. STOL PLAST RES	25 MM	100 STK	4 800 STK
77863	ARM. STOL PLAST RES	30 MM	100 STK	4 800 STK
77864	ARM. STOL PLAST RES	35 MM	100 STK	4 800 STK
77865	ARM. STOL PLAST RES	40 MM	100 STK	4 800 STK
77866	ARM. STOL PLAST RES	50 MM	100 STK	4 800 STK



Klikk for mer info

\*Fargevalg:



## DOBBEL AVSTANDSHOLDER FIRKANTET

Firkantet avstandsholder med dobbel bredde og lite avtrykk.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING	PALL
77870	AVSTANDSSTOL RES D	15 mm	50 STK	2 400 STK
77871	AVSTANDSSTOL RES D	20 mm	50 STK	2 400 STK
77872	AVSTANDSSTOL RES D	25 mm	50 STK	2 400 STK
77873	AVSTANDSSTOL RES D	30 mm	50 STK	2 400 STK
77874	AVSTANDSSTOL RES D	35 mm	50 STK	2 400 STK
77875	AVSTANDSSTOL RES D	40 mm	50 STK	2 400 STK
77876	AVSTANDSSTOL RES D	50 mm	50 STK	2 400 STK

\* Levers i std grå. Annet fargevalg kan gi lengre leveringstid



# ARMERINGSSTOL PLAST / STÅL



## ARMERINGSSTOL ISO-CON NORSK

Plaststol til underkantsarmering. Benyttes på mykt underlag.

ART.NR	TYPE	OVERDEKNING	PAKNING
09180	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	15-20 MM	500 STK
09185	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	25-30 MM	400 STK
09186	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	40-50 MM	300 STK
09190	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	50-60 MM	200 STK
10241	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	70-80 MM	150 STK
10242	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	90-100 MM	100 STK
18304	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	110-120 MM	100 STK
18305	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	130-140 MM	75 STK
18306	ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK	140-150 MM	75 STK



## ARMERINGSSTOL DISTA GITTER


Armeringsstol av stål for anvending mellom underkants- og overkantsarmering. Laget av kraftig tråd for å klare høye belastninger. 50 lm pakning, lengde 2 m, Ø: A = 4,7 mm

ART.NR	TYPE	OVERDEKN.	B	C	PALL
18938	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	50 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18941	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	60 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18940	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	80 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18943	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	100 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
10140	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	110 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18944	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	120 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18946	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	140 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18942	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	150 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
18945	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	160 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
20200	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	180 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
20202	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	200 MM	3,3 MM	3,3 MM	1500 LM
20204	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	220 MM	4,0 MM	3,3 MM	1500 LM
20206	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	240 MM	4,0 MM	3,3 MM	1500 LM
18947	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	250 MM	4,0 MM	3,3 MM	600 LM
20208	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	260 MM	5,0 MM	4,0 MM	600 LM
18948	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	280 MM	5,0 MM	4,0 MM	600 LM
20210	ARM. STOL STÅL DISTA GITTER	300 MM	5,0 MM	4,0 MM	600 LM



Vi leverer opp mot lengde 400 cm, høyde 200 mm.

Ved andre dimensjoner leverer vi opp til 14 m. lengde.

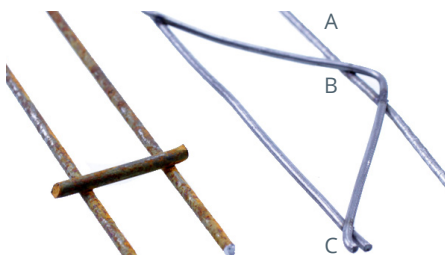

## ARMERINGSSTOL DISTA OVERKANTSTOL

Armeringsstol av stål. Benyttes til monteringsjern for overkantsarmering på bruer, tykke dekker eller lignende. Pakning: 50 lm. Ø : A = 3,3 - B = 3 mm - C = 3,3 mm

ART.NR	TYPE	OVERDEKNING	PALL
10100	ARM. STOL STÅL DISTA	30 MM	7200 LM
10105	ARM. STOL STÅL DISTA	40 MM	7200 LM
10110	ARM. STOL STÅL DISTA	50 MM	4800 LM
10115	ARM. STOL STÅL DISTA	60 MM	4800 LM
10120	ARM. STOL STÅL DISTA	70 MM	4800 LM
10125	ARM. STOL STÅL DISTA	80 MM	4000 LM
10135	ARM. STOL STÅL DISTA	100 MM	4000 LM



Vi leverer opp mot lengde 200 cm, høyde 200 mm.



# ARMERINGSSTOL BETONG



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL BETONG RUND M/KLIPS

Betongstol for opplegg av armering med eller uten monteringsjern.

ART.NR	TYPE	OVERDEKN.	PAKN.	PALL
19470	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS	30 MM	288 STK	11520 STK
71160	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS	35 MM	400 STK	16000 STK
71166	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS	40 MM	300 STK	12000 STK
71164	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS	45 MM	300 STK	12000 STK
71167	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS	50 MM	300 STK	12000 STK
71165	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS	60 MM	150 STK	8000 STK



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL BETONG L-STOL II

Betongstol for opplegg av monteringsjern, med hull for spiker.

ART.NR	TYPE	OVERDEKNING	PAKNING	PALL
19884	ARM. STOL BETONG L-STOL II	40 MM	189 STK	7560 STK
19885	ARM. STOL BETONG L-STOL II	50 MM	144 STK	5760 STK
19886	ARM. STOL BETONG L-STOL II	60 MM	84 STK	3360 STK
19887	ARM. STOL BETONG L-STOL II	70 MM	60 STK	2400 STK
19888	ARM. STOL BETONG L-STOL II	80 MM	48 STK	1920 STK
19890	ARM. STOL BETONG L-STOL II	100 MM	30 STK	1200 STK



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL FIBERBETONG BK

Betongstol for opplegg av armering med eller uten monteringsjern.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKN./PALL
71191	ARM. STOL BETONG	20/25/30 MM BONE	600/24 000 STK
71192	ARM. STOL BETONG	35/40/50 MM BONE	250/10 000 STK
77880	ARM. STOL BETONG	45/55/60 MM BONE	125/5000 STK



Klikk for mer info

## ARMERINGSSTOL BETONG RUND M/KLIPS Ø16+

Betongstol for opplegg av armering med eller uten monteringsjern.

ART.NR	TYPE	OVERDEKN.	PAKN.	PALL
71179	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS Ø16+	50MM	144 STK	5760 STK
71180	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS Ø16+	60MM	108 STK	4320 STK
71193	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS Ø16+	65MM	108 STK	4320 STK
71181	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS Ø16+	70MM	96 STK	3840 STK
71182	ARM. STOL BETONG RUND M/KLIPS Ø16+	75MM	72 STK	3600 STK





# JUSTERINGSBRIKKER



Klikk for mer info

## JUSTERINGSBRIKKER

Plastbrikker for å justere høyden på bl. a. betongelementer, fuger, innstøpingsdetaljer og annet. Tåler høy belastning.

ART.NR	TYPE	PAKNING
19200	JUSTERINGSBRIKKE 2 MM 50X80, 6 TONN	1000 STK
19206	JUSTERINGSBRIKKE 3 MM 50X80, 6 TONN	1000 STK
19201	JUSTERINGSBRIKKE 5 MM 50X80, 6 TONN	500 STK
19202	JUSTERINGSBRIKKE 10 MM 50X80, 6 TONN	400 STK
19205	JUSTERINGSBRIKKE 15 MM 50X80, 6 TONN	200 STK
19203	JUSTERINGSBRIKKE 20 MM 50X80, 6 TONN	200 STK
19204	JUSTERINGSBRIKKE 30 MM 50X80, 6 TONN	125 STK



Klikk for mer info

## JUSTERINGSBRIKKER

Plastbrikker for å justere høyden på bl. a. betongelementer, fuger, innstøpingsdetaljer og annet. Tåler høy belastning.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
19207	JUSTERINGSBRIKKE 95 X 95 X 2 MM HVIT 6 TONN	600 STK	38400 STK



Klikk for mer info

## JUSTERINGSBRIKKER

Plastbrikker for å justere høyden på bl. a. betongelementer, fuger, innstøpingsdetaljer og annet. Tåler høy belastning.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
19208	JUSTERINGSBRIKKE 95 X 95 X 5 MM GRØNN 5 TONN	240 STK	15560 STK



Klikk for mer info

## JUSTERINGSBRIKKER

Plastbrikker for å justere høyden på bl. a. betongelementer, fuger, innstøpingsdetaljer og annet. Tåler høy belastning.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
19209	JUSTERINGSBRIKKE 95 X 95 X 10 MM SVART 5 TONN	120 STK	7680 STK



Vi hjelper  
deg gjerne!





# SKJØTEJERNKASSETT


## SKJØTEJERNKASSETT RSH SPESIAL

Spesiallagde kassetter som kan tilpasses de fleste behov.

ART.NR/TYPE	PAKNING	KASSEBREDDE	Ø-JERN
13099	SKJØTEJERNKASSETT RSH KONSOLL	170 MM	Ø12-150 MM
14005	SKJØTEJERNKASSETT RSH SPESIAL	Se bestillingsskjema for utførelser	



 Klikk for mer info

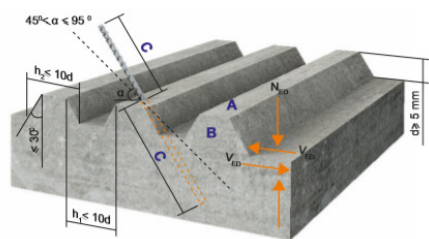

CONNECTION WITH INDENTATIONS

A - new concrete B - old concrete C - anchorage

Scann qr-koden og last ned bestillingsskjema



Eller klikk for mer info



Recostal skjøtejernskassetter lagerføres med forankringslengde 50 X Ø.



 Klikk for mer info

Tilfredstiller Eurocode mht. fortanning



 Klikk for mer info

## SKJØTEJERNKASSETT RSH

Skjøtejernskasset med dobbelt utlegg.

ART.NR	KASSETTBREDDE	Ø-JERN	PAKNING	PALL
13025	100	Ø10-150	1,25 LM	100 LM
13031	100	Ø10-200	1,25 LM	100 LM
13041	120	Ø12-150	1,25 LM	100 LM
13060	130	Ø10-150	1,25 LM	100 LM
13065	130	Ø10-200	1,25 LM	100 LM
13075	130	Ø12-150	1,25 LM	100 LM
13080	130	Ø12-200	1,25 LM	100 LM
13087	160	Ø10-150	1,25 LM	100 LM
13088	160	Ø10-200	1,25 LM	100 LM
13090	160	Ø12-150	1,25 LM	100 LM
13091	160	Ø12-200	1,25 LM	100 LM
13093	200	Ø10-150	1,25 LM	100 LM
13094	200	Ø10-200	1,25 LM	100 LM
13096	200	Ø12-150	1,25 LM	100 LM
13097	200	Ø12-200	1,25 LM	100 LM


## SKJØTEJERNKASSETT RSH

Skjøtejernskassetten enkel.

ART.NR	Ø-JERN	PAKNING	PALL
13005	Ø10-150	1,25 LM	100 LM
13010	Ø10-200	1,25 LM	100 LM
13016	Ø12-150	1,25 LM	100 LM
13017	Ø12-200	1,25 LM	100 LM



# ARMERINGSSKJØT



## ARMERINGSSKJØT HAN



Armeringskobling med metriske gjenger.

ART.NR	Ø	GJENGER	LENGDE	PALL
17898	Ø12	M16	600 mm	1000 STK
19899	Ø12	M16	1000 mm	750 STK
19575	Ø16	M20	0800 mm	500 STK
03098	Ø16	M20	1020 mm	400 STK
17901	Ø16	M20	1440 mm	300 STK
03101	Ø20	M24	1280 mm	200 STK
03103	Ø25	M30	1500 mm	150 STK
19589	Ø32	M42	1600 mm	75 STK

## ARMERINGSSKJØT HUN

Armeringskobling med metriske gjenger.

ART.NR	Ø	GJENGER	LENGDE	PALL
03081	Ø12	M16	600 mm	1000 STK
21146	Ø12	M16	1000 mm	750 STK
19576	Ø16	M20	0800 mm	500 STK
03085	Ø16	M20	1020 mm	400 STK
03088	Ø20	M24	1000 mm	300 STK
19569	Ø20	M24	1280 mm	200 STK
03090	Ø25	M30	1500 mm	150 STK
19590	Ø32	M42	1600 mm	75 STK

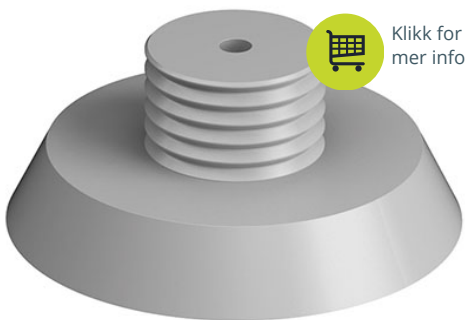

## SPIKERBRIKKER

Brukes til armeringsskjøt hun for festing til forskaling. Brukes også sammen med vemo og kompakthylse.

ART.NR	GJENGER	PALL
03071	M 12	63000 STK
03072	M 16	54000 STK
03073	M 20	54000 STK
10102	M 24	36000 STK
19835	M 30	
19839	M 42	





# ARMERINGSTRÅD



Klikk for mer info

## ARMERINGSTRÅD KAPPET

Tråd for jernbinding med finnekrok.

ART.NR	TYPE	TYKKELSE	LENGDE	PAKNING	PALL
19904	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,25	40CM	10 KG	1000 KG
11053	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,25	50CM	10 KG	1000 KG
17865	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,25	60CM	25 KG	1000 KG
10044	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,50	50CM	10 KG	1000 KG
11054	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,50	60CM	25 KG	1000 KG
10052	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,50	60CM	25 KG	1000 KG
10051	ARMERINGSTRÅD KAPPET	1,50	80CM	25 KG	1000 KG



Klikk for mer info

## JERNBINDERKROK

Tradisjonell jernbinderkrok.

ART.NR	TYPE
11007	FINNEKROK NORSK



Klikk for mer info

## ARMERINGSTRÅD BINDEMASKIN MAX RB

Art.nr: 15471 Tråd for jernbindermaskin Max Rebar. Passer til: RB 398 RB 397 RB 518 RB 517  
Art.nr: 15472 Tråd for jernbindermaskin Max Rebar. Passer til RB 655 og RB 650.

ART.NR	TYPE	TYKKELSE	PAKNING	PALL
15471	ARMERINGSTRÅD MAX RB 398	0,80 MM	50 STK	2000 STK
15472	ARMERINGSTRÅD MAX RB 655	1,50 MM	50 STK	1500 STK




Klikk for mer info

## ARMERINGSTRÅD MAX TW 1061T SVART 1 MM


Dobbel armeringstråd i sort stål til bindemaskin MAX TW RB 441T. TWINTIER-systemet gir opptil dobbelt så mange bindinger per rull. Eksempel: Kombinasjon 13 x 13 mm: 240 bindinger per rull. Trådykkelse: 1 mm

ART.NR	TYPE	TYKKELSE	PAKNING	PALL
15551	ARMERINGSTRÅD MAX TW 1061T SVART	1 MM	30 STK	1440 STK

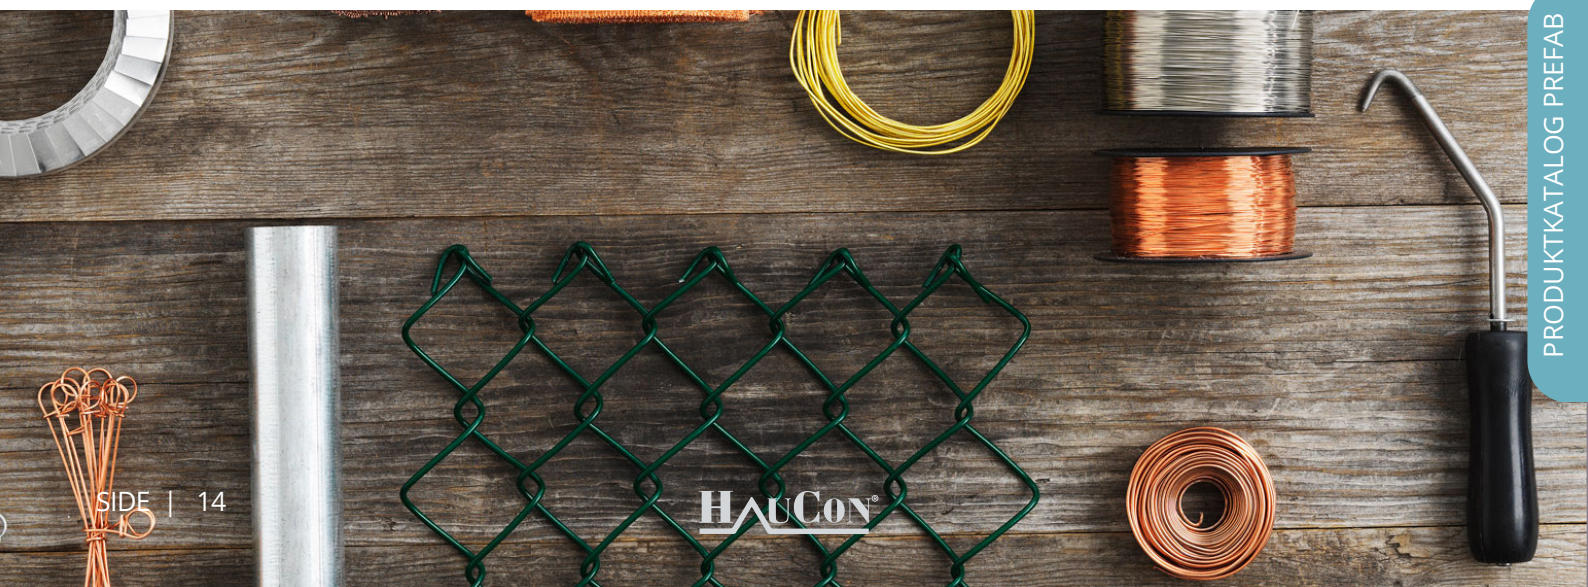



# ARMERINGSTRÅD



Klikk for mer info

## ARMERINGSTRÅD NAJTRÅD

Tråd for tradisjonell jernbinding.

ART.NR	TYPE	TYKKELSE	PAKNING	PALL
10050	ARMERINGSTRÅD NAJTRÅD	1,25 MM	25 KG	1000 KG
10055	ARMERINGSTRÅD NAJTRÅD	1,50 MM	25 KG	1000 KG
10049	ARMERINGSTRÅD NAJTRÅD	1,70 MM	25 KG	1000 KG



Klikk for mer info

## ARMERINGSTRÅD NAJTRÅD RUSTFRI

Tråd for tradisjonell jernbinding som henges i beltet. Rustfri.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING
10813	ARMERINGSTRÅD NAJTRÅD RUSTFRI	1,20 MM	20 KG



Klikk for mer info

## ARMERINGSTRÅD BUNTER

Tråd for tradisjonell jernbinding som surres på armen.

ART.NR	TYPE	TYKKELSE	PAKNING	PALL
10058	ARMERINGSTRÅD BUNTER	1,25 MM	25 KG	900 KG
10053	ARMERINGSTRÅD BUNTER	1,50 MM	25 KG	900 KG
10090	ARMERINGSTRÅD BUNTER	2,50 MM	25 KG	800 KG
10142	ARMERINGSTRÅD BUNTER	3,50 MM	25 KG	800 KG
11311	ARMERINGSTRÅD RUSTFRI BUNTER	1,50 MM	25 KG	-





# IMPREGNERING / MØRTEL



Klikk for mer info

GODKJENT FOR BRUK I BREEAM



## IMPREGNERING SURFAPORE

SurfaPore C impregnering er for alle typer betong, tegl og pussoverflater, til bruk både ute og inne. SurfaPore C er klassifisert som vanntett på vegg, samtidig som den er hele 96% diffusjonsåpen. SurfaPore C danner ingen film/polymer på overflaten. Kjemisk filter/REEACH: Produktet er ikke karakterisert som farlig.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
86602	IMPREGNERING SURFAPORE C 1 L. IMP. FOR BETONG	1 L.	576 STK
86603	IMPREGNERING SURFAPORE C 30 L. IMP. FOR BETONG	30 L.	36 STK



Klikk for mer info

GODKJENT FOR BRUK I BREEAM



## ALGEFJERNER DESALIN AM

DeSalin AM konsentrat sopp & algefjerner til ettermarkedet for å ta knekken på sopp, alger og mose før impregnering med SurfaPore C. DeSalin AM løser også opp sot, sur nedbør og trafikkfilm som gjerne går under betegnelsen «svartgroe». Kan brukes på alle typer vaskbare underlag både ute og inne.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
86622	ALGEFJERNER DESALIN AM	0,75 L	96 STK
86623	ALGEFJERNER DESALIN AM	30 L	36 STK



## HVIT MØRTEL - IDROSILEX PRONTO RPF

Osmotisk, fiberforsterket, sementbasert hvit mørtel med fin kornstørrelse, for overflatefinish av betong, stein og murverk. Blandingsforhold: 100 deler Idrosilex Pronto RPF - 20 - 23 deler vann (ca. 5,0 - 5,75 liter vann pr. 25 kg sekk). Kornstørrelse: 0-0,4 mm. Farge: Hvit Lagring: 12 måneder. Forbruk: Ca. 1,5 kg pr. mm tykkelse. Emballasje: Sekk 25 kg.

ART.NR	TYPE	PAKNING
*	HVIT MØRTEL IDROSILEX PRONTO RPF	25 KG

\*Skaffes på forespørsel



## HVIT MØRTEL - IDROSILEX PRONTO RPG

Osmotisk, fiberforsterket, sementbasert hvit mørtel med middels kornstørrelse, for overflatefinish av betong, stein og murverk. Blandingsforhold: 100 deler Idrosilex Pronto RPG - 18,5 - 19,5 deler vann (ca. 4,6 - 4,9 liter vann pr. 25 kg sekk). Kornstørrelse: 0-0,7 mm. Farge : Hvit. Lagring: 12 måneder. Forbruk: Ca. 1,8 kg pr. mm tykkelse. Emballasje: Sekk 25 kg.

ART.NR	TYPE	PAKNING
*	HVIT MØRTEL IDROSILEX PRONTO RPG	25 KG

\*Skaffes på forespørsel



## AVRETTINGSMASSE PLAN R 35 PLUSS 20 KG MAPEI

Hurtigherdende finsparkel for gulv innendørs. For reparasjon, oppretting, fallbygging og håndsparkling av gulv. Gir en meget fin overflate som kan belegges allerede etter 3 - 4 timer.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
82228	AVRETTINGSMASSE PLAN R 35 PLUSS MAPEI	20 KG	960 KG





# MØRTEL



Klikk for mer info

## REPARASJONSMØRTEL REDIREP 25

Redirep 25 RSF er en fiberarmert,svinnkompensert tixotropisk mørtel for reparasjon av betongunderlag. Den har meget gode heftegenskaper. Mørtelen har rask avbinding og lite svinn. Redirep 25 RSF består av spesialsement, velgradert og tørket sand, samt stoffer som forbedrer mørtelens bearbeidelighet og heftegenskaper. Brukes til alle typer utbedring av sår og skader i betongunderlag. Redirep 25 RSF er spesielt egnet hvor det er behov for minimal rissutvikling og/eller der hvor det er ønskelig å fortsette raskt med overflatebehandling.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22116	REPARASJONSMØRTEL REDIREP 25 RSF MAPEI	25 KG	1200 KG



Klikk for mer info

## REPARASJONSMØRTEL - REDIREP 45

Redirep 45 RSF er en fiberarmert,svinnkompensert tixotropisk mørtel for reparasjon av betongunderlag. Den er frostbestandig, og har meget gode heftegenskaper. Mørtelen har rask avbinding og lite svinn. Redirep 45 RSF består av spesialsement, velgradert og tørket sand, samt stoffer som forbedrer mørtelens bearbeidelighet og heft-egenskaper. Redirep 45 RSF er spesielt egnet for alle typer utbedring av sår og skader i betongunderlag.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22115	REPARASJONSMØRTEL REDIREP 45 RSF MAPEI	25 KG	1200 KG

## FINKORNET



Klikk for mer info

## REPARASJONSMØRTEL IDROSILEX PRONTO RPF / RPG

Osmotisk, fiberforsterket, sementbasert hvit mørtel med fin kornstørrelse, for overflatefinish av betong, stein og murverk.

ART.NR	TYPE	PALL
82224	REPARASJONSMØRTEL IDROSILEX PRONTO RPF 25 KG MAPEI	1200 KG

82226	REPARASJONSMØRTEL IDROSILEX PRONTO RPG 25 KG MAPEI	1200 KG
-------	--	---------



Klikk for mer info

Lys farge

## REPARASJONSMØRTEL R2

Klasse R2, hurtigherdende svinnkompensert, tixotropisk, fiberforsterket, sementbasert mørtel som påføres i et enkelt lag med en tykkelse på 3 til 40 mm, for reparasjon i ikke-bærende konstruksjoner og utjevning av betong.

ART.NR	TYPE	PALL
22207	REPARASJONSMØRTEL PLANITOP RASA R2 25 KG	1200 KG

## FINKORNET



Klikk for mer info

Lys farge


## REPARASJONSMØRTEL R4

Klasse R4, hurtigherdende svinnkompensert, tixotropisk, fiberforsterket, sementbasert mørtel som påføres i et enkelt lag med en tykkelse på 3 til 40 mm, for reparasjon i bærende konstruksjoner og utjevning av betong.

ART.NR	TYPE	PALL
22208	REPARASJONSMØRTEL PLANITOP RASA R4 25 KG	1200 KG



# MØRTEL



Klikk for mer info

## EKSPANDERENDE MØRTEL - NONSET 120

Nonset 120 benyttes til forankring av armeringsjern, fuging og understøpsarbeid i tykkels-er mindre enn 50 mm. Forbruk: Ca. 1,9 kg per liter ferdig masse.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22104	EKSPANDERENDE MØRTEL NONSET 120 5-50 MM MAPEI	25 KG	1200 KG



Klikk for mer info

## EKSPANDERENDE MØRTEL - NONSET 120 FROSTFRI

Nonset 120 FF benyttes til forankring av armeringsjern, fuging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm ned til -10°C. Forbruk: Ca. 1,9 kg per liter ferdig masse

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22118	EKSPANDERENDE MØRTEL NONSET 120 FF -25C 5-50 MM MAPEI	25 KG	1200 KG



Klikk for mer info

## EKSPANDERENDE MØRTEL - NONSET 400

Nonset 400 er en ekspanderende sementbasert spesialmørtel som benyttes til under-støp montasje, fuging etc. i tykkelse 150 mm. Forbruk: 1,9 - 2,1 kg/l ferdig masse

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22105	EKSPANDERENDE MØRTEL NONSET 400 30-150 MM MAPEI	25 KG	1200 KG



Klikk for mer info

## EKSPANDERENDE MØRTEL - NONSET 400 FROSTFRI

Ekspanderende sementbasert spesialmørtel. Benyttes til understøp montasje, fuging etc. tykkelse 150 mm. Frostfri variant av NONSET 400 som kan benyttes ved temperaturer ned til -10°C. Forbruk: Ca. 2 kg/l ferdig masse. (Bruk lunket vann)

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22204	EKSPANDERENDE MØRTEL NONSET 400 FF -25C 30-150 MM MAPEI	25 KG	1200 KG



Klikk for mer info

## EKSPANDERENDE MØRTEL - NONSET 50 FROST FRI

Ekspanderende sementbasert mørtel. Benyttes til forankring og gysing av fjellbolter, tykke understøper, osv. Frostfri variant av NONSET 50 som kan benyttes ved tempera-turer ned til -10°C. NONSET 50 har mindre maks kornstørrelse enn NONSET 120, og er dermed bedre egnet til injeksjon og bolting. Forbruk: Ca. 1,6 kg/l ferdig masse.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22200	EKSPANDERENDE MØRTEL NONSET 50 FF -25C MAPEI	25 KG	1200 KG



# MØRTEL



Klikk for mer info

## EKSPANDERENDE MØRTEL - NONSET 50

Ekspanderende sementbasert mørtel. Benyttes til forankring og gysing av fjellbolter, tynne understøper, osv. NONSET 50 har mindre maks kornstørrelse enn NONSET 120, og er dermed bedre egnet til injeksjon og bolting. Forbruk: Ca. 1,6 kg/l ferdig masse.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22103	EKSPANDERENDE MØRTEL NONSET 50 MAPEI	25 KG	1200 KG



Klikk for mer info

## MØRTEL - ELEMENTFOG TIX

Mørtel til fuging av elementfuger uten bruk av forskaling. Kan også benyttes på horisontale fuger. Også velegnet for andre bruksområder der det er behov for en høy fasthet og tiksotropiske egenskaper. FORBRUK: Ca. 1,8 kg/dm<sup>3</sup>. VERKTØY: Pumpe, brett

ART.NR	TYPE
82222	MØRTEL ELEMENTFOG TIX



Klikk for mer info



## KORROSJONSBESKYTTELSE REDISIT

Redisit anvendes som et korrosjonsbeskyttende belegg på armeringsstål og som heftbro mellom gammel og ny betong/mørtel. Redisit er en sementbasert slammemasse som består av ulike tilsetningsstoffer for å gi god rustbeskyttelse, heft og smidighet. Redisit er smidig og lett å håndtere.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22110	KORROSJONSBESKYTTELSE REDISIT MAPEI	20 KG	960 KG
22130	KORROSJONSBESKYTTELSE REDISIT MAPEI	5 KG	720 KG



ULTRAFINKORNET



Klikk for mer info

## FINSPARKEL FOR GULV - PLAN R35 PLUS

Hurtigherdende, Fast-Track, finsparkel for gulv innendørs. For reparasjon, oppretting, fallbygging og håndsparkling av gulv. Gir en meget fin overflate som kan belegges allerede etter 3 - 4 timer.

ART.NR	TYPE
*	FINSPARKEL FOR GULV PLAN R35 PLUS

\*Skaffes på forespørsel

## SPARKELMASSE FOR BETONG

Ultrafinkornet, Fast-Track sparkelmasse for betong, anbefalt for eksponerte overflater. Maksimum størrelse på tilslag (mm): 0,2 mm. Blandingsforhold: 100 deler Planitop Fine Finish til 40-42 deler vann (8,0-8,4 liter vann per 20 kg sekk). Brukstil etter blanding: ca. 45 min. (ved +23°C). Maksimum påføringstykkelse: 3 mm per lag. Klassifisering: EN 1504-2 - coating (C) prinsippene MC og IR. Lagring: 12 måneder. Påføring: gummibrett eller glatt stålbrett. Forbruk: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm tykkelse. Emballasje: 20 kg sekker.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22133	SPARKELMASSE FOR BETONG PLANITOP FINE FINISH	20 KG	800 KG



# MØRTEL



Klikk for mer info

## REPARASJONSMØRTEL - ARDEX B12

Til sparkling, utbedring og oppretting av vegg og takflater av betong, sement- og kalkpuss samt murverk. Til oppfylling av riss, sprekker og hull samt større ujevnheter på vegg og tak. Til plansparkling av innvendige veggflater av gassbetong. Til innen- og utendørs bruk. Materialforbruk: Ca. 1,2 kg pulver pr. m<sup>2</sup>/mm.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
26389	REPARASJONSMØRTEL ARDEX B 12	25 KG	800 KG



Klikk for mer info

## REPARASJONSMØRTEL - ARDEX B14

Til reparasjon av bærende bygningsdeler av gammel og ny betong i tykke og tynne lag, som: Utfylling av huller fra kalkutslag og steinlommer, utbedring og sparkling av vegg og takflater av betong, betongelementer og sementpuss. Tilsettes sand ved opprettings- og utjevningsarbeider, f.eks. før flislegging på betong, sementpuss og murverk. Til innen- og utendørs bruk. Materialforbruk: Ca 1,4 kg pulver pr m<sup>2</sup>/mm.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
26390	REPARASJONSMØRTEL ARDEX B 14 INNV/UTV.	25 KG	1000 KG



Klikk for mer info

## SEMENT

Sement bindemiddel som blandes med støpesand og vann for støpemørtel. Sement blandes med singel/pukk, sand og vann for betong. Utblending foretas med blandedmaskin.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22146	SEMENT SCAN SDT.	25 KG	1400 KG





# MØRTEL



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## REPARASJONSMØRTEL - ARDEX A45

ARDEX A 45 er en sementbasert, sigefri reparasjonssparkelmasse til sparkling av hull, og oppretting av ujevnheter i underlag. Kan også benyttes til nivellering og utbedring av trappetrinn og trappeavsatser. Velegnet til råbetong, sement og anhydrit, terrassegulv, flislegging, naturstein, gassbetong, leca-betong, spon/kryssfinerplater.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
26387	REPARASJONSMØRTEL ARDEX A 45 INNV.	12,5 KG	1000 KG

## REPARASJONSMØRTEL - ARDEX A46

ARDEX A 46 sigefri, sementbasert sparkelmasse. Innen og utendørs bruk for vegger og gulv. Til sparkling og oppretting av hull, svanker og sprekker på vegger og gulv. Til utbedring og oppretting av trappetrinn og trappeavsatser og oppbygging av fall og oppretting av overganger i gulv i lagtykkelser fra 2-30 mm. Til reparasjon og sparkling av betong, sementpusslag, terrasse, murverk (Leca betong), pusslag (ikke ren kalkmørtel) samt andre egnede underlag. Gassbetong kun innendørs. Som underlag for keramiske fliser, gulvbelegg og maling. Kan også brukes i svømmebassenger, men ikke i helse, terapi og saltvannsbad. Som slitelag på normalt belastede flater. Til reparasjon før sparkling med ARDEX K 301, utendørs sparkelmasse.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
26391	REPARASJONSMØRTEL ARDEX A 46 INNV/UTV.	12,5 KG	1000 KG



[www.haucon.no](http://www.haucon.no)  
for mer informasjon





# HERDER



Klikk for mer info

## MEMBRANHERDER MAPECURE 1 / AF MAPEI

Mapecure 1 er en herdemembran som sprøytes på fersk og nystøpt betong for å hindre vanntap fra overflaten.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
26616	MEMBRANHERDER MAPECURE 1 MAPEI	25 KG	12 KG
26603	MEMBRANHERDER MAPECURE 1 MAPEI	200 KG	2 STK
22034	MEMBRANHERDER MAPECURE AF MAPEI	200 LT	2 STK



Klikk for mer info

## MEMBRANHERDER MAPECURE WF-75

Membranherder for å sikre for tidlig vannavgang etter støping. Reduserer rissdannelser og støvdannelser, samt gir en mer slitesterk overflate. Kan benyttes i konstruksjoner tilknyttet drikkevann.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22218	MEMBRANHERDER MAPECURE WF-75 VOKSFRI	200 LT	2 STK
22219	MEMBRANHERDER MAPECURE WF-75 VOKSFRI	1000 LT	1 STK



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## MEMBRANHERDER BRO-CURE

Membranherder og støvbinder Bro-Cure er et silikatbasert produkt til bruk som overflatebehandling av ny og gammel betong. Produktet herder og tetter uten å endre betongens overflatestruktur.

OBS: Konsentrat! Blandingsforhold 1 : 5.

Membranherder Bro-Cure vil ha dårligere effekt på MF-betong (frostfri) og betong med høyt innhold av flyveaske. Det anbefales å bruke andre produkter.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
22212	MEMBRANHERDER BRO-CURE VANNBASERT	25 LT	24 STK
22214	MEMBRANHERDER BRO-CURE VANNBASERT	200 LT	
22215	MEMBRANHERDER BRO-CURE KONSENTRAT	208 LT	2 STK
22216	MEMBRANHERDER BRO-CURE KONSENTRAT	800 LT	

## OVERFLATEBEHANDLING

Litiumsilikat basert overflatebehandling som forsterker og støvbinder nye og gamle betongoverflater.

ART.NR	TYPE	PAKN.	PALL
26614	MAPECRETE LI HARDENER MAPEI	25 KG	600 KG



# HERDER



Vegetabilsk formslippmiddel utviklet for å møte strenge krav til omgivelsene. Produktet er ikke giftig, og irriterer ikke huden.

## EGNET SOM SLIPPMIDDEL



Klikk for mer info



Klikk for mer info

### FORMOLJE MB 700 MINERALSK MAPEI

Mineralsk formolje for mange typer former. Også velegnet som slippmiddel for betongutstyr.

ART.NR	PAKNING	PALL
19475	21 L	24 STK
19476	200 L	2 STK

### FORMOLJE MAPEFORM ECO OIL

Vegetabilsk basert formolje med lav viskositet. Vedheftreducerende behandling av former i jern, aluminium og plast. Påføring: trykkpumper med påsatt forstøvingsdyse eller forstøver ved et trykk på 6 bar. Forbruk: fra 15 til 25 g/m<sup>2</sup> på metall- eller plastformer. Emballasje: 200 l fat og 25 l kanner.

ART.NR	TYPE	PAKNING	PALL
19477	FORMOLJE MAPEFORM ECO OIL 700	25 L	12 STK
19478	FORMOLJE MAPEFORM ECO OIL 700	200 L	2 STK



Klikk for mer info



Klikk for mer info

### SPRØYTE TIL BETONGFJERNER

8 liters håndholdt sprøyte med skulderreim med spesialdyse som skummer væsken. Spesielt egnet for betongfjerner "Blast off".

ART.NR	TYPE
06671	SPRØYTE FOAMER 8 L MESTO BLAST OFF

### BETONGFJERNER BLAST-OFF CONCENTRATE

Løser opp og fjerner betongsøl. Konsentrat for utblanding. Påføres med skumsprøyte for best resultat.

ART.NR	TYPE	PAKN.	PALL
17887	BETONGFJERNER BLAST-OFF FERDIGBLANDET	25 L	24 STK
17888	BETONGFJERNER BLAST-OFF CONCENTRATE	208 L	

PRODUKTKATALOG PREFAB



# BETONGLIM



GODKJENT  
FOR BRUK I  
BREEAM



Klikk for  
mer info



GODKJENT  
FOR BRUK I  
BREEAM



Klikk for  
mer info



GODKJENT  
FOR BRUK I  
BREEAM



Klikk for  
mer info

## BETONGLIM - MAPEPOXY L

Tokomponent epoxybasert lim for liming av fersk betong/mørtel til eksisterende underlag. Benyttes bl. a. til liming av støpemørtel. Forbruk 0,5 - 1,5 kilo pr. kvm.

ART.NR	TYPE	PAKNING
22107	BETONGLIM MAPEPOXY L COMP A+B MAPEI	1,25 KG
22108	BETONGLIM MAPEPOXY L COMP A+B MAPEI	4,50 KG
22109	BETONGLIM MAPEPOXY L COMP A+B MAPEI	9,00 KG

## BETONGLIM - MAPEPOXY LR

Tokomponent epoxybasert lim for liming av fersk betong/mørtel til eksisterende underlag. Har lengre brukstid enn Mapepoxy L, og brukes derfor ofte ved høye temperaturer. Benyttes bl. a. til liming av støpemørtel. Forbruk 0,5 - 1,5 kilo pr. kvm.

ART.NR	TYPE	PAKNING
02106	BETONGLIM MAPEPOXY LR MAPEI	1,25 KG

## BETONGLIM

Tokomponent epoxybasert lim til forsegling av riss og sprekker i betong. Limet er velegnet for forsegling og injeksjon av betongkonstruksjoner og bom i gulv. Den lave viskositeten gjør det mulig å injisere med veldig lavt trykk.

ART.NR	TYPE
22114	BETONGLIM MAPEPOXY BI-IMP 1KG COMP A+B MAPEI







# FUGESKUM



Klikk for mer info

## FUGESKUM BRANN SOUDAFOAM FR

Fugeskum Soudafoam FR er et én-komponent, polyuretanbasert fugeskum. Det er brannklassifisert opp til 360 min. Drivstoffet er CFC-fritt og ikke skadelig for ozonlaget.

ART.NR	TYPE	PAKNING
10489	FUGESKUM BRANN HÅND SOUDAFOAM FR SOUDAL	750 ML



Klikk for mer info

## FUGESKUM SOUDAFOAM ALL SEASON

Fugeskum Soudafoam All Season er et én-komponent polyuretanbasert fugeskum med lav emisjon. Drivstoffet er CFC-fritt og ikke skadelig for ozonlaget. Produktet er utviklet for å kunne benyttes i temperaturer ned til -10 °C, noe som gjør det egnet til bruk året rundt. Tilfredsstiller kravene til GEV EMICODE EC1plus.

ART.NR	TYPE	PAKNING
10487	FUGESKUM HÅND SOUDAFOAM ALL SEASON SOUDAL	750 ML
10510	FUGESKUM TIL PISTOL SOUDAFOAM ALL SEASON SOUDAL	750 ML



GODKJENT FOR BRUK I BREEAM

Klikk for mer info

## FUGESKUM SOUDAFOAM SMX 1K

Unikt fugeskum helt uten fritt avgitte isocyanater. SMX er et fugeskum basert på den innovative SMX\* teknologien. Takket være denne teknologien har verden endelig fått et bruker- og miljøvennlig fugeskum. Ideell for installasjon og isolering rundt dører og vinduer samt alle andre bruksområder som dekkes av de tradisjonelle skummene.

ART.NR	TYPE	PAKNING
10485	FUGESKUM HÅND SOUDAFOAM SMX 1K SOUDAL	500 ML
10509	FUGESKUM TIL PISTOL SOUDAFOAM SMX SOUDAL	500 ML



GODKJENT FOR BRUK I BREEAM

Klikk for mer info

## FUGESKUM PISTOL FLEXIFOAM ALL SEASON

Fugeskum Flexifoam All Season er et 1-komponent, selvekspanderende, klart til bruk polyuretan skum, med drivgass som er fullstendig harmløse for ozonlaget. Påføres ved bruk av skumpistol og har blitt utviklet for påføring ved temperaturer helt ned til -10°C. Tilfredsstiller kravene til GEV EMICODE EC1plus.

ART.NR	TYPE	PAKNING
10486	FUGESKUM TIL PISTOL FLEXIFOAM ALL SEASON SOUDAL	750 ML



GODKJENT FOR BRUK I BREEAM

Klikk for mer info

## SILIKON SILIRUB + S8100 GRÅ SOUDAL

Silirub+ S8100 er en elastisk, en-komponent fugeforsegler av høy kvalitet basert på silikon-er.

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Permanent elastisk forsegling i bad, kjøkken, klimaanlegg og ventilasjonssystemer
- Forbindelsesfuger mellom vegg og badekar eller dusjbunner
- Fuger i byggevarer av aluminium og behandlede materialer

ART.NR	TYPE	PAKNING
88693	SILIKON SILIRUB + S8100 300 ML GRÅ SOUDAL	300 ML




Hvordan står det  
til med betongen?

Test betongen  
med vårt utstyr


## Komfortable og fleksible stavvibratorer fra **Wacker Neuson**

- lang levetid!
- vibrasjonsdempet pistolgrep





Klikk for  
mer info

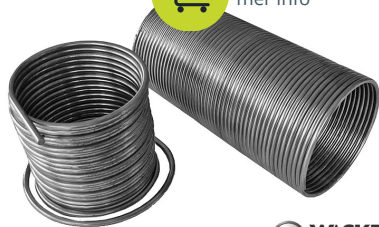

## VIBRATORFJÆR TIL STAVVIBRATOR

Vibratorfjær "Åleruse" sikrer enklere bruk av stavvibratoren i konstruksjoner med mye armering. Ved bruk av vibratorfjæren vil ikke stavvibratoren kile eller sette seg fast. LENGDE: 100-500 CM

ART.NR	TYPE
--------	------

19599	VIBRATORFJÆR (ÅLERUSE) Ø 100 MM
-------	------------------------------------



## FOR BESTEMMELSE AV LUFTINNHOLD




 [Klikk for mer info](#)

### LUFTPOREMÅLER

B2020 FTS luftporemåler 8ltr. for bestemmelse av luftinnhold i fersk betong iht. NS EN 12350-7 Inkl. sprøyteflaske, kalibreringsutstyr og brukerveiledning.

#### ART.NR TYPE

88792 LUFTPOREMÅLER B2020 FTS 8 LITER

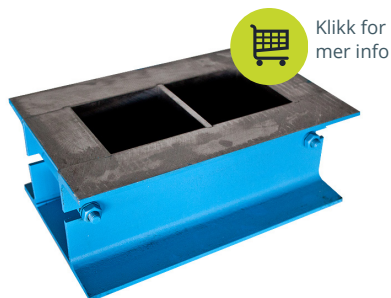

 [Klikk for mer info](#)

### PRØVEFORM STÅL

For testing av herdet betong. For støping av kuber, sylindre og bjelker i henhold til norsk standard NS EN 12390-1, 5.1 and 5.2 and NS-EN 12390-2.

#### ART.NR TYPE

18712 PRØVEFORM STÅL 2-ROMS STÅL 100X100X100



 [Klikk for mer info](#)

### PRØVEFORM ISOPOR

For testing av herdet betong. For støping av kuber, sylindre og bjelker i henhold til norsk standard NS EN 12390-1, 5.1 and 5.2 and NS-EN 12390-2.

#### ART.NR TYPE

18710 PRØVEFORM ISOPOR 2-ROMS ISOPOR 100X100X100

## FOR TESTING AV FERSK BETONG

### SYNKMÅLER

For testing av fersk betong. Slumpkjege og stikkstang for bestemmelse av betongens konsistens i henhold til NS EN 12350-2. Høyde 300 mm, Ø100 mm i topp, 200 mm i bunn.

#### ART.NR TYPE

18711 SYNKMÅLER M/ STANG



 [Klikk for mer info](#)



# BETONGSKRUER



Klikk for mer info

## BETONGSKRUE

Selvskjærende betongskrue for gjennomstikks- og planmontasje. Når betongskruen monteres i borchullet skjærer gjengene seg inn i betongen og gir en formtilpasset montasje. Skruen har høy bæreevne og godkjent for bruk i sprukket (strekkelastet) betong.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING
11200	BETONGSKRUE UC FBSII	10X60 MM	50 STK
11201	BETONGSKRUE UC FBSII	10X100 MM	50 STK
10513	BETONGSKRUE UC FBSII	10X140 MM	50 STK
11205	TESTHYLSE BETONGSKRUE FUP 10 FISCHER	10 MM	1 STK
82859	TESTHYLSE BETONGSKRUE FUP 14 FISCHER	14 MM	1 STK



Klikk for mer info

## BETONGSKRUE

Selvskjærende betongskrue for gjennomstikks- og planmontasje med høy bæreevne. Når betongskruen monteres i borchullet skjærer gjengene seg inn i betongen og gir en formtilpasset montasje.

ART.NR	TYPE	DIM.	PAKNING
82857	BETONGSKRUE UC FBSII FISCHER	12 X 110 MM	20 STK
82855	BETONGSKRUE UC FBSII FISCHER	14 X 100 MM	20 STK
82856	BETONGSKRUE UC FBSII FISCHER	14 X 125 MM	10 STK



FBS II Ø 8-14 kan gjenbrukes flere ganger for midlertidig innfesting.

Kontroller gjengediameteren med en testhylse før bruk.





## Selvskjærende betongskruer

- godkjent for gjenbruk
- høy bæreevne
- ingen bruk av plugg
- formtilpasset montasje

# Optimal bindekraft

MAX

REBAR-TIER New Series RB441T

## TYINTIER







# BINDEMASKIN



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## BINDEMASKIN MAX TW RB 441T

Bindemaskin RB441T er en revolusjonerende batteribindemaskin for effektiv jernbinding med TWINTIER-systemet: Dobbeltråd. Maskinen gir ca. 4000 bindinger per opplading og reduserer vesentlig forbruket av tråd, samtidig med at den gir en sterkere binding. Ergonomisk design og brukervennlige detaljer.

Tidsbruk per binding: 0,7 sek  
Magasin: 240 bindinger per rull  
Kombinasjon: 20 til 44 mm  
Vekt: 2,6 kg

### ART.NR TYPE

15552 BINDEMASKIN MAX TW RB 441T MED 2 BATTERIER

## BINDEMASKIN MAX TW RB 611T

Revolusjonerende batteribindemaskin for effektiv jernbinding med TWINTIER-systemet: Dobbeltråd. Maskinen gir ca. 4000 bindinger per opplading og reduserer vesentlig forbruket av tråd, samtidig med at den gir en sterkere binding. Ergonomisk design og brukervennlige detaljer. Tidsbruk per binding: 0,7 sek  
Magasin: 240 bindinger per rull  
Kombinasjon: 32 til 61 mm  
Vekt: 2,6 kg  
Batteri: 2 stk, 14.4V 4.0Ah Li-ion  
Lydeffektnivå EN 60745: (LWA): 79 dB

### ART.NR TYPE

15482 BINDEMASKIN MAX TW RB 611T MED 2 BATTERIER



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## BINDEMASKIN MAX RB 518 MED 2 BATTERIER

Bindemaskin med 14,4 V li-ion batteri 4 Ah. Kan binde ca. 2000 ganger mellom hver lading. Leveres med 2 batterier, lader, koffert og hylster. Kombinasjon: 32 til 51 mm. Høyde 305 mm. Bredde 105 mm. Lengde 305 mm. Vekt 2,4 kg

### ART.NR TYPE

15454 BINDEMASKIN MAX RB 518 MED 2 BATTERIER

## BINDEMASKIN MAX RB 398 S-MOD. MED 2 BATTERIER

Bindemaskin med 14,4 V li-ion batteri 4 Ah. Kan binde ca. 2 600 ganger mellom hver lading. Leveres med 2 batterier, lader, koffert. Kombinasjon: 20 til 39 mm.

Høyde 305 mm  
Bredde 105 mm  
Lengde 290 mm  
Vekt 2,4 kg

### ART.NR TYPE

15455 BINDEMASKIN MAX RB 398 S MED 2 BATTERIER

**MAX**

**RE-BAR-TIER** New Series RB441T

**TWINTIER**





 [Klukk for mer info](#)



 [Klukk for mer info](#)



 [Klukk for mer info](#)

## FALLSIKRING MILLER FALLBLOKK 6,2 M FALCON

Fallblokk med svivel. Den sikreste og mest robuste fallblokken på markedet. Produktet er i henhold til EN360. Produktet er CE-merket og har ikke krav til sertifisering. Det skal imidlertid gjennomføres en dokumentert kontroll med intervaller på minimum ett år. Dette skal inngå i HMS-arbeidet til arbeidsgiver.

ART.NR	TYPE
461731	FALLSIKRING MILLER FALLBLOKK 6,2 M FALCON

## FALLSIKRING MILLER R2 REVOLUTION VEST S/M/L/XL

Helsele med 8 unike funksjoner og full bevegelsesfrihet. 2-punkts: D-ring bak og forankringshemper foran. Produktet er CE-merket og har ikke krav til sertifisering. Det skal imidlertid gjennomføres en dokumentert kontroll med intervaller på minimum ett år. Dette

ART.NR	TYPE
464237	FALLSIKRING MILLER R2 REVOLUTION VEST L/XL
464236	FALLSIKRING MILLER R2 REVOLUTION VEST S/M

## FALLSIKRING MILLER STROPP MANYARD

Elastisk fallsikringsstropp m/krok for baktunge ansatte, beregnet for bruk i høyden. Stroppen er konstruert for å absorbere energi ved fall med en innbygget støtdemper. Lengde: 2 m  
Vekt: 1,2 kg

ART.NR	TYPE
467916	FALLSIKRING MILLER STROPP MANYARD 2M M/KROK

 [Klukk for mer info](#)



## FALLSIKRING MILLER FORLENGERSTROPP 0,3 M

Forlengerstropp som gir mulighet til festing av sele til fallblokk og annet uten å ta av seg vesten. Produktet er CE-merket og har ikke krav til sertifisering. Det skal imidlertid gjennomføres en dokumentert kontroll med intervaller på minimum ett år. Dette skal inngå i HMS-arbeidet til arbeidsgiver. HUSK: Bruk av personlig sikringsutstyr er underlagt krav om dokumentert kompetanse (fallsikringskurs).

ART.NR	TYPE
462889	FALLSIKRING MILLER FORLENGERSTROPP 0,3 M



 [Klukk for mer info](#)

## FALLSIKRING MILLER RELIEF STEP

Relief Step består av ikke mer enn to enkle stropper som henger permanent på selen i en genial innpakning. Ved et eventuelt fall kan stropene løses ut, en tråd i stropene, og en kan avlaste selen slik at sirkulasjonen ikke hindres. Produktet er CE-merket og har ikke krav til sertifisering. Det skal imidlertid gjennomføres en dokumentert kontroll med intervaller på minimum ett år.

ART.NR	TYPE
460211	FALLSIKRING MILLER RELIEF STEP



 [Klukk for mer info](#)

## FALLSIKRING SKYREACH INNSTØPNINGSHYLSE

Innstøpningshylse som støpes direkte inn i betong for å lage forankringspunkt for SkyReach festeanordning/galge. En plastplugg dekker åpningen for å beskytte mot inntrenging av skitt og vann.


ART.NR	TYPE
468200	FALLSIKRING SKYREACH INNSTØPNINGSHYLSE



# COMBISAFE FALLSIKRING



Klikk for mer info

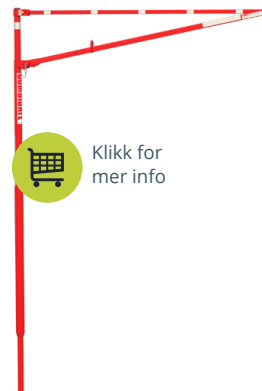

Klikk for mer info

## FALLSIKRING SKYREACH GALGE KOMPLETT

Komplett festeanordning/galge i SkyReach-serien for fallsikringsutstyr, kort utgave. Rask, intuitiv og lett forankring for personlig fallsikring som primært benyttes ved platelegging på horisontalt forskalingsarbeid. Roterer for 360°-bruk. Produktet er CE-merket og har ikke krav til sertifisering. Det skal imidlertid gjennomføres en dokumentert kontroll med intervaller på minimum ett år. Dette skal inngå i HMS-arbeidet til arbeidsgiver. HUSK: Bruk av personlig sikringsutstyr er underlagt krav om dokumentert kompetanse (fallsikringskurs).

ART.NR	TYPE / PAKKEN INNEHOLDER:
468111	FALLSIKRING SKYREACH GALGE
461731	ALLSIKRING MILLER FALLBLOKK 6,2M FALCON
462889	FALLSIKRING MILLER FORLENGERSTROPP 0,3M

## MULTIBOX GITTERKASSE UTEN ENDEPANEL COMBISAFE

Festeanordning/galge i SkyReach-serien for fallsikringsutstyr, kort utgave. Rask, intuitiv og lett forankring for personlig fallsikring som primært benyttes ved platelegging på horisontalt forskalingsarbeid. Roterer for 360°-bruk. OBS: Leveres uten FALLBLOKK og FORLENGERSTROPP. Produktet er CE-merket og har ikke krav til sertifisering. Det skal imidlertid gjennomføres en dokumentert kontroll med intervaller på minimum ett år. Dette skal inngå i HMS-arbeidet til arbeidsgiver. HUSK: Bruk av personlig sikringsutstyr er underlagt krav om dokumentert kompetanse (fallsikringskurs).

ART.NR	TYPE
468100	FALLSIKRING SKYREACH GALGE UTEN FALLBLOKK



[www.haucon.no](http://www.haucon.no)  
for mer informasjon

## PRODUKTDETALJER

SkyReach ankerfeste er en lett, overliggende personlig fallsikringsutstyrløsning som er enkelt å installere.

Det er utformet for å forhindre fall fra høyder i hovedsak under alle typer arbeid i forbindelse med horisontalt forskalingsarbeid. Sammen med spesialfester og sertifisert personlig fallsikringsutstyr, utgjør dette et fallsikringsssystem som bidrar til en sikker arbeidsplass.



# FESTE PLATTENDEKKE



**COMBISAFE**

## FESTE PLATTENDEKKE KANT (A+B+C) COMBISAFE

For bruk med ferdigstøpte betongplater, der SMB eller sikkerhetsrekkeverk kan forhåndsmonteres på bakkenivå før de løftes på plass.

ART.NR	TYPE
461741	FESTE PLATTENDEKKE KANT (A+B+C) COMBISAFE



**COMBISAFE**

## INNSTØPNINGSHYLSE RUND 26 CM PLATTENDEKKE COMBISAFE

Hylse som brukes sammen med feste til plattendecke Combisafe.

ART.NR	TYPE
461730	INNSTØPNINGSHYLSE RUND 26 CM PLATTENDEKKE COMBISAFE




**COMBISAFE**

## FESTE PLATTDEKKE SPEC. 12 CM GAMMEL TYPE COMBISAFE


Feste til innstøpningshylse til plattendecke.

ART.NR	TYPE
461037	FESTE PLATTDEKKE SPEC. 12 CM GAMMEL TYPE

[www.haucon.no](http://www.haucon.no)  
for mer info

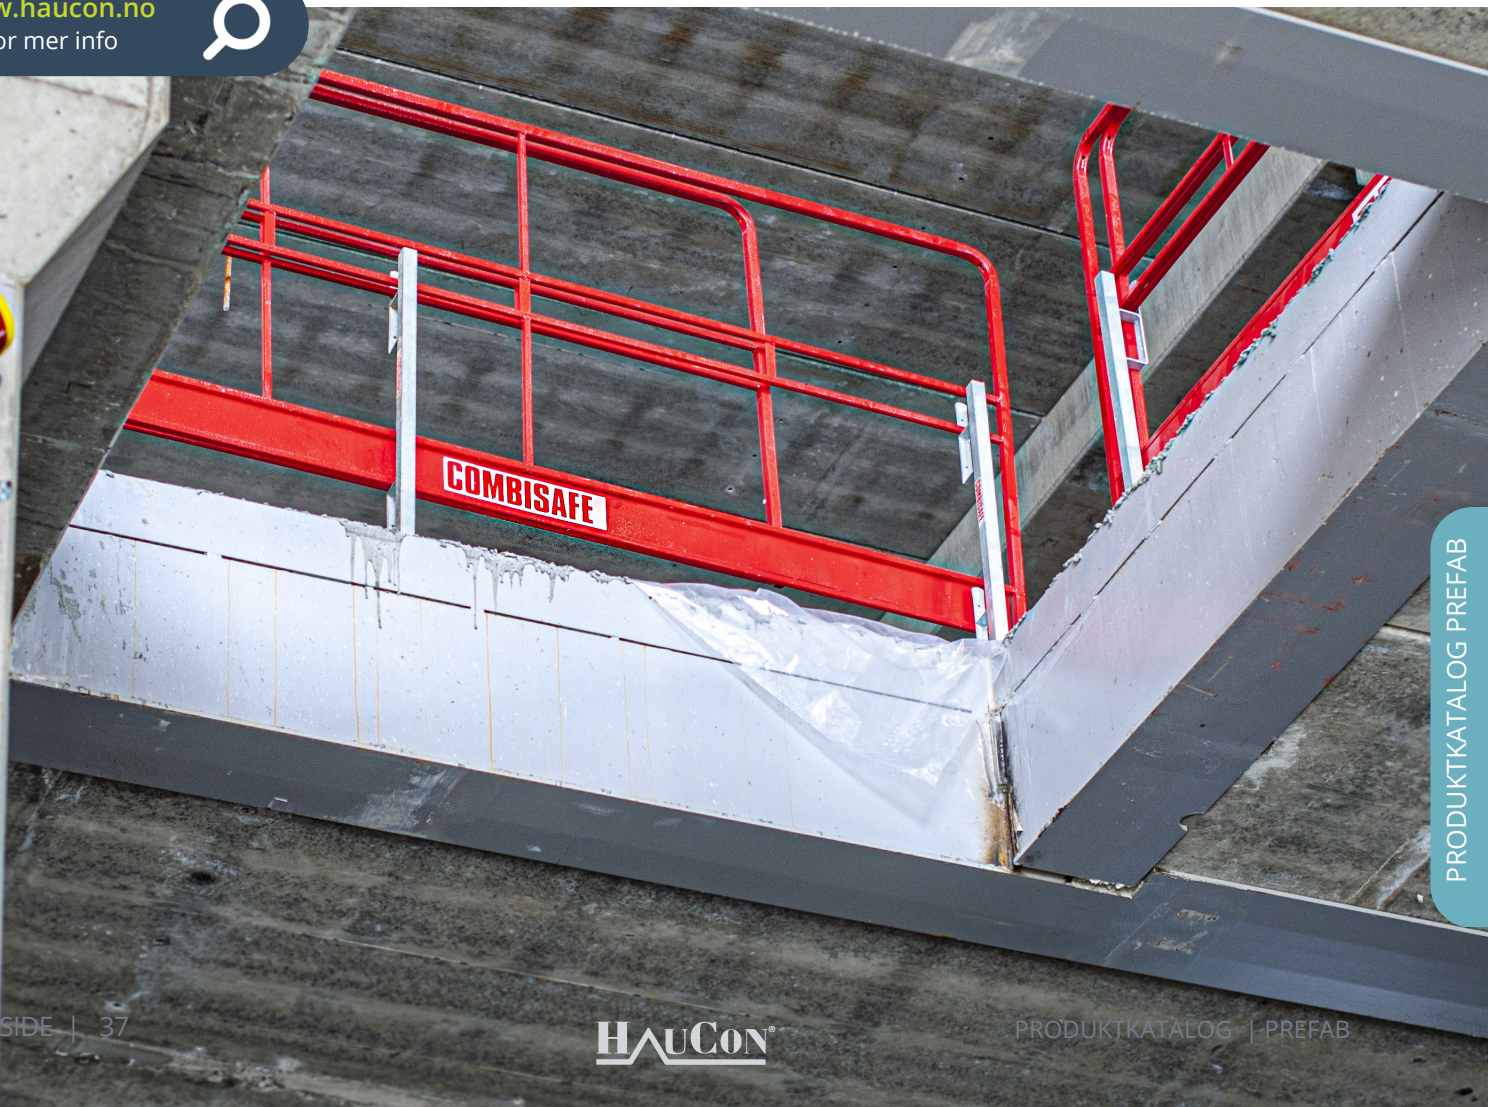


PRODUKTKATALOG PREFAB

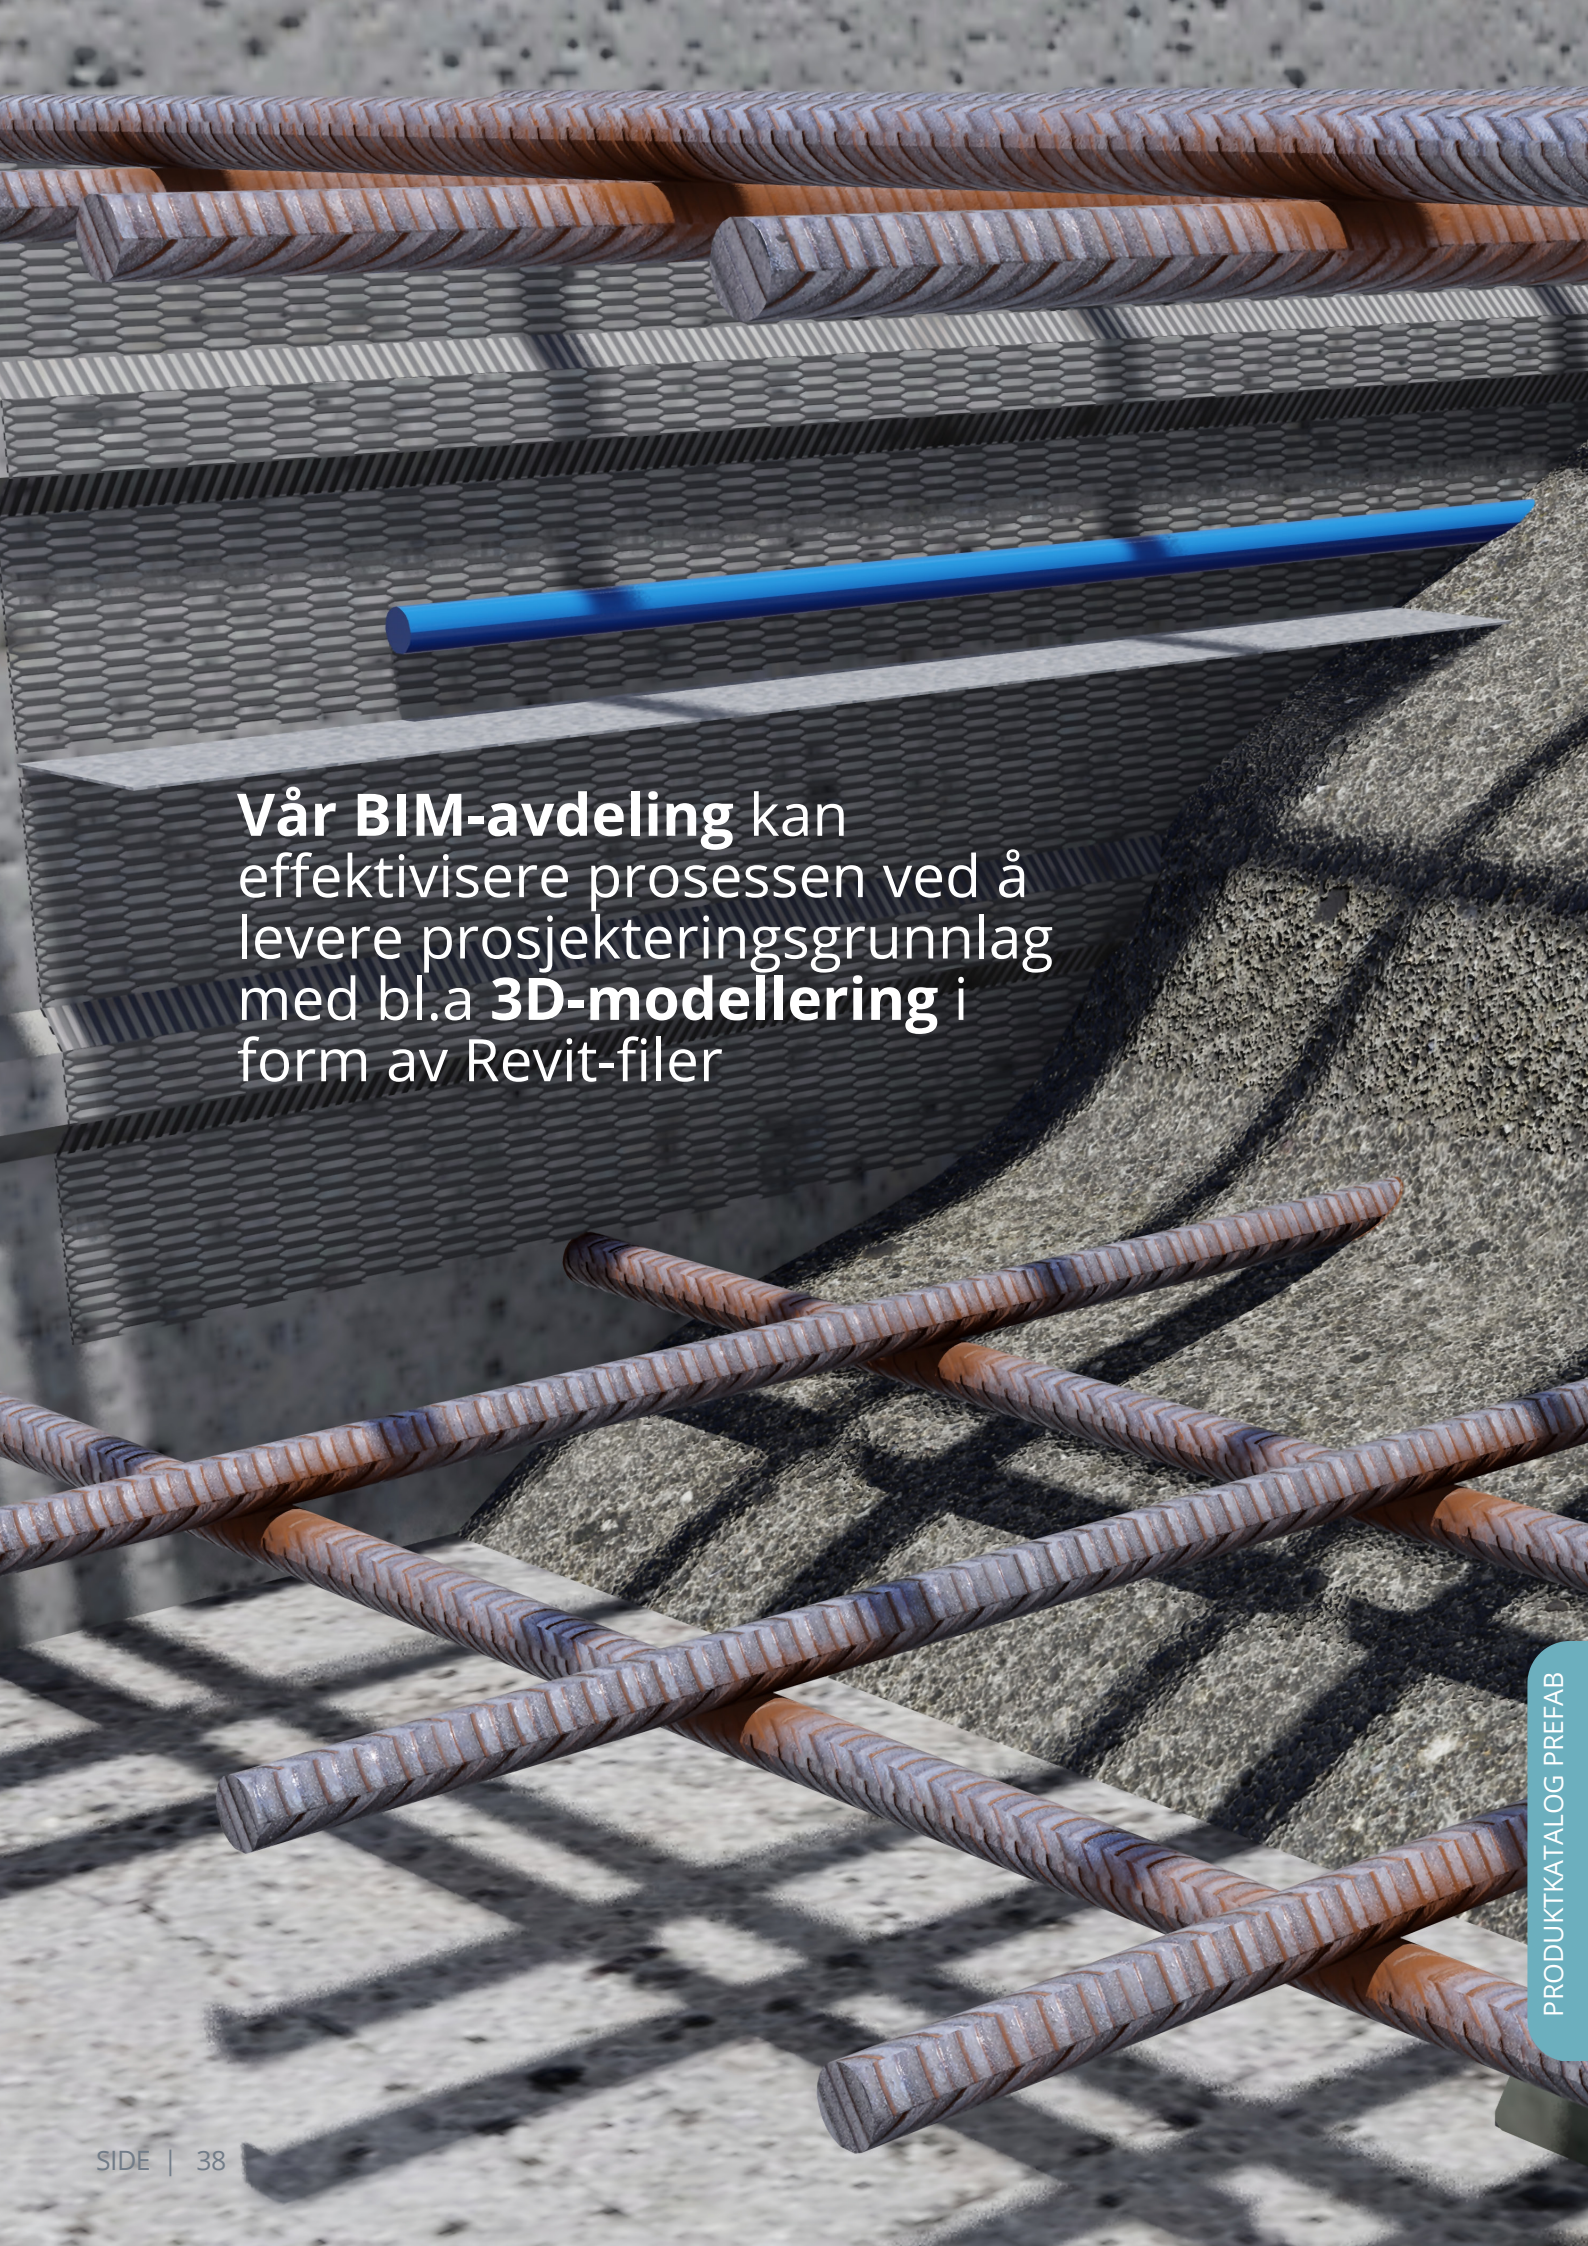A 3D architectural rendering of a concrete slab. The slab is shown in a cutaway view, revealing a grid of rebar reinforcement. A single blue pipe is embedded within the slab. The rebar is shown in a perspective view, extending from the slab and curving downwards. The concrete surface is textured and shows shadows from the rebar grid.

**Vår BIM-avdeling** kan effektivisere prosessen ved å levere prosjekteringsgrunnlag med bl.a **3D-modellering** i form av Revit-filer



# KANTSTENGE

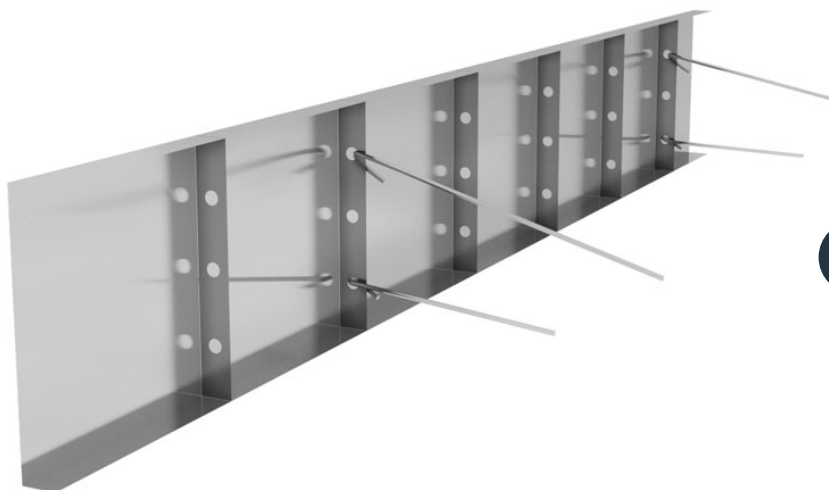


**i** Kan tilpasses de fleste prosjekter.

## FORDECK 2000

Kantstenge av metall for innstøpning i overkant vegg eller som endestenge i plattendecker.  
Enkel montering og tidsbesparende.

ART.NR	TYPE
16020	STØPESTENG FORDECK 1000 H = 25 CM SPESIAL 21MM SKRÅSIDE

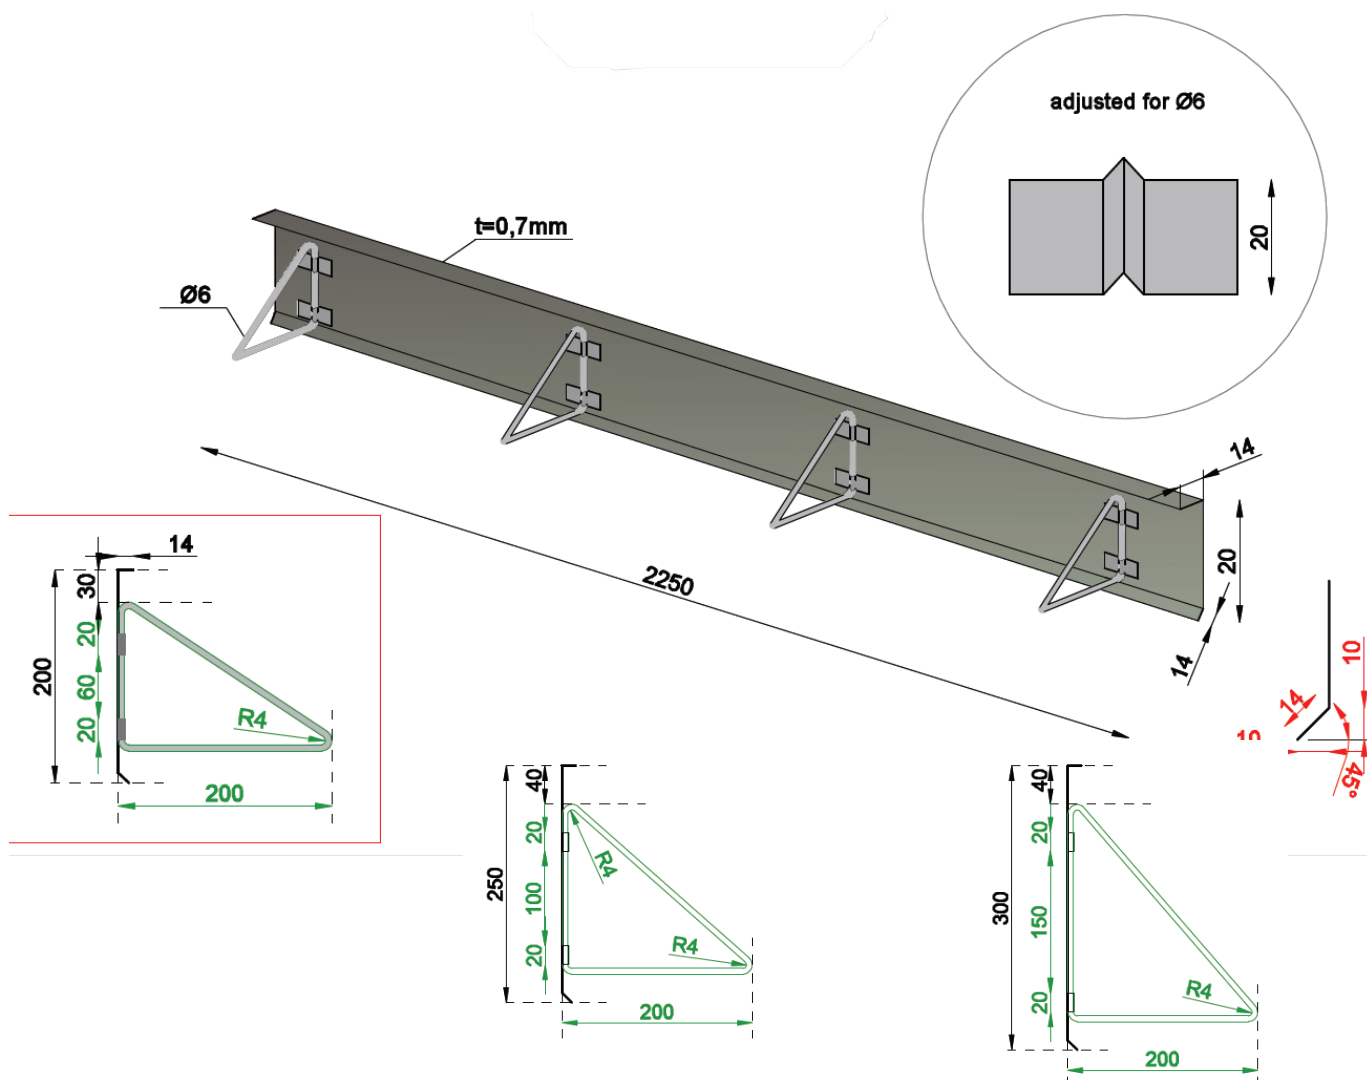



# STØPERØR



900 mm SPIRAL

TYPE	: MonuLab SPIRAL
ORDERNR	: 20139737
LENGTE	: 350 M/M
OPDRACHTGEVER:	Haucon Norge AS
	3474 AROS

PLEASE CHECK FOR DAMAGE WHILE UNLOADING AND BEFORE USAGE

28 / 80 19-6-2

PRODUKTKATALOG PREFAB





# STØPERØR



## STØPERØR SPIRAL

Engangsforskaling til søyler. Avforsaales enkelt med en "hurtiglås".

ART.NR	DIM.
12050	Ø15 CM X 150 CM
12055	Ø20 CM X 150 CM
12060	Ø25 CM X 150 CM
12065	Ø30 CM X 150 CM
12070	Ø35 CM X 150 CM
12075	Ø40 CM X 150 CM
12080	Ø45 CM X 150 CM
12085	Ø50 CM X 150 CM
12086	Ø55 CM X 150 CM
10270	Ø80 CM X 150 CM
10271	Ø100 CM X 150 CM

\*

## STØPERØR FIRKANTET

Engangsforskaling til firkantsøyler. Forskalingsrør av papp, med innvendig plastbelegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9 m.

ART.NR	DIM.
12219	20X20 X 300 CM
12218	20X20 X 400 CM
12220	25X25 X 300 CM
12221	25X25 X 400 CM
12222	30X30 X 300 CM
12066	30X30 X 400 CM
12224	40X40 X 300 CM
12061	40X40 X 400 CM
12239	45X45 X 300 CM
12240	45X45 X 400 CM
12235	50X50 X 300 CM
12237	50X50 X 400 CM

\*

## STØPERØR GLATT

Engangsforskaling til runde søyler. Forskalingsrør av papp, med innvendig plastbelegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9 m. Avforsaales med en "hurtiglås".

ART.NR	DIM.
12069	Ø15 X 300 CM
12092	Ø20 X 300 CM
12021	Ø20 X 400 CM
12040	Ø25 X 300 CM
12022	Ø25 X 400 CM
12093	Ø30 X 300 CM
12023	Ø30 X 400 CM
12094	Ø35 X 300 CM
12024	Ø35 X 400 CM
12095	Ø40 X 300 CM
12025	Ø40 X 400 CM
12096	Ø45 X 300 CM
12026	Ø45 X 400 CM
12097	Ø50 X 300 CM
12027	Ø50 X 400 CM
12099	Ø50 X 500 CM

\*



\*Andre dimensjoner kan spesialbestilles.



# SKRÅSTØTTE



Klikk for mer info

## SKRÅSTØTTE ALUMINIUM

Skråstøtte i aluminium for montering av betongelementer og etterstempling.

ART.NR	TYPE	LENGDE	PALL
29007	SKRÅSTØTTE ALU. 4500V	L= 305-450 CM	77 STK
29008	SKRÅSTØTTE ALU. 7500V	L= 445-750 CM	77 STK
29009	SKRÅSTØTTE ALU. 10200V	L= 708-1022 CM	50 STK



### SKRÅSTØTTE ALU. TOPPFESTE QUICKLOCK

Toppfeste til skråstøtte ALU.

ART.NR	TYPE
29012	SKRÅSTØTTE ALU. HODEPLATE QUICKLOCK TOPPDEL



### SKRÅSTØTTE ALU. FOTPLATE BUNNDEL

Fotplate m/ bolt til Skråstøtte ALU. Bunn-del.

ART.NR	TYPE
29011	SKRÅSTØTTE ALU. FOTPLATE BUNNDEL



# SKRÅSTØTTE / DEKKESTØTTE



## SKRÅSTØTTE TITAN

Skråstag for montering av betongelementer.

ART.NR	TYPE / LENGDE
18505	RS 2 H=170-290 CM
18213	RSK 1U/FOT H=90-150 CM
18214	RSK 3 U/FOT H=180-320 CM
14042	RSK 4 U/FOT H=260-400 CM
14041	RSK 6 U/FOT H=460-600 CM
14043	RSK 8 U/FOT H=620-760 CM

## DEKKESTØTTE MALT KL

Støtte for dekkeforskaling og etterstempling.

ART.NR	TYPE	LENGDE
29001	DEKKESTØTTE MALT KL B/D30	171-300 CM
29000	DEKKESTØTTE MALT KL B/D35	196-350 CM

\*

\*Flere typer skaffes på forespørsel.



”

Skråstøtten RS leveres i to lengder som dekker lengder fra 1,70 til 3,60 m. RS er lettere enn RSK, har spindel i bare den ene enden men i tillegg hurtigjustering i form av låsebøyle som settes i hull i støtten.

RSK leveres i fem lengder som dekker 0,90-7,60 m. RSK-støtten er sterkere enn RS og har spindel i begge endene.




## BARELLE RØD DEKKESTØTTER

Barelle for oppbevaring av dekkestøtte.

ART.NR	LENGDE / BREDDA / HØYDE
14160	143 CM 87 CM 70 CM



# DYBLER

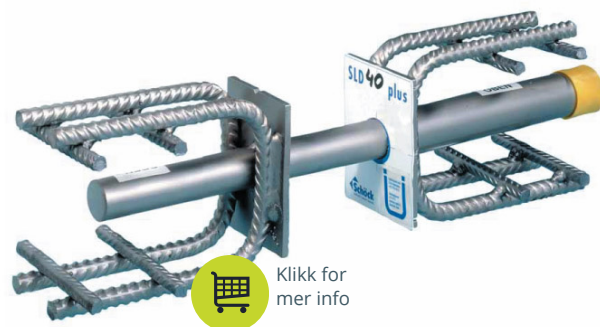

Klikk for  
mer info




## DYBEL SLD

Dybel for å overføre store skjærkrefter i bevegelsesfuger i betongkonstruksjoner. Dybelen krever mindre overdekning en LD.

ART.NR	TYPE	MINSTE DEKKE- TYKKELSE (MM)	MINSTE VEGG- TYKKELSE (MM)	MINSTE AVSTAND (MM)
49000	DYBEL SLD 40 KOMPLETT SCHÖCK	160	185	425
49001	DYBEL SLD 50 KOMPLETT SCHÖCK	160	200	420
49002	DYBEL SLD 60 KOMPLETT SCHÖCK	180	220	485
49003	DYBEL SLD 70 KOMPLETT SCHÖCK	200	250	550
49004	DYBEL SLD 80 KOMPLETT SCHÖCK	240	270	670
49005	DYBEL SLD 120 KOMPLETT SCHÖCK	300	490	825
49006	DYBEL SLD 150 KOMPLETT SCHÖCK	350	490	1030
49007	DYBEL SLD Q 40 KOMPLETT SCHÖCK	160		
49008	DYBEL SLD Q 50 KOMPLETT SCHÖCK	160		
49009	DYBEL SLD Q 60 KOMPLETT SCHÖCK	180		
49010	DYBEL SLD Q 70 KOMPLETT SCHÖCK	200		
49011	DYBEL SLD Q 80 KOMPLETT SCHÖCK	250		
49012	DYBEL SLD Q 120 KOMPLETT SCHÖCK	300		






Lyddempingssystem Tronsole er et komplett system for lydisolering av trapper utført i betong.

- kan bidra til poeng i BREEAM-prosjekter\*
- kort installasjonstid
- sikker montering



\*HEA 05 - Lydforhold.



# DYBLER



 [Klikk for mer info](#)




 [Klikk for mer info](#)

## DYBEL LD SYREFAST

Dybel for å overføre skjærkreftene i bevegelsesfuger i betongkonstruksjoner.

ART.NR	TYPE
24500	DYBEL LD 16 SYREFAST
24501	DYBEL LD 20 SYREFAST
24502	DYBEL LD 22 SYREFAST
24503	DYBEL LD 25 SYREFAST
24504	DYBEL LD 30 SYREFAST

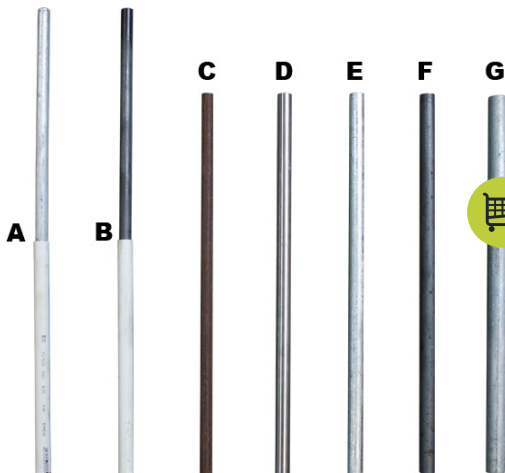

 [Klikk for mer info](#)

## DYBELHYLSE TIL DYBEL LD


Dybelhylse i syrefast utførelse tilpasset Dybel LD

ART.NR	TYPE
24515	DYBELHYLSE TYPE P TIL LD 16
24516	DYBELHYLSE TYPE P TIL LD 20
24517	DYBELHYLSE TYPE P TIL LD 22
24518	DYBELHYLSE TYPE P TIL LD 25
24519	DYBELHYLSE TYPE P TIL LD 30
24505	DYBELHYLSE TYPE Q TIL LD 16
24506	DYBELHYLSE TYPE Q TIL LD 20
24507	DYBELHYLSE TYPE Q TIL LD 22
24508	DYBELHYLSE TYPE Q TIL LD 25
24509	DYBELHYLSE TYPE Q TIL LD 30
24510	DYBELHYLSE TYPE S TIL LD 16
24511	DYBELHYLSE TYPE S TIL LD 20
24512	DYBELHYLSE TYPE S TIL LD 22
24513	DYBELHYLSE TYPE S TIL LD 25
24514	DYBELHYLSE TYPE S TIL LD 30

## DYBLER

Ståldybler for opptak av bevegelse og skjærkraft i dilatasjons- og ekspansjonsfuger i betongkonstruksjoner.

SORT.	ART.NR	TYPE	DIM.
A	03998	DYBEL GALV Ø16X600 M\HYLSE	Ø16X600 MM
B	03999	DYBEL SORT Ø16X600 M\HYLSE	Ø16X600 MM
C	03024	DYBEL SORT S355 JO UB	Ø16X500 MM
D	03014	DYBEL SYREFAST A4	Ø20X500 MM
D	03013	DYBEL SYREFAST A4	Ø25X500 MM
E	03015	DYBEL GALV CK45 5.8	Ø20X500 MM
F	03023	DYBEL SORT CK45 5.8	Ø20X500 MM
G	03022	DYBEL GALV CK45 5.8	Ø25X500 MM




# LYDDEMPINGSSYSTEM



Klikk for mer info



67dB




40dB

## Uten isolasjon

Trapp montert uten isolasjon Schöck Tronsole® viser et lydnivå på 67dB.

## Med elastisk isolasjon

Trapp utstyrt med elastisk isolasjon Schöck Tronsole® reduserer lydnivået til 40dB.

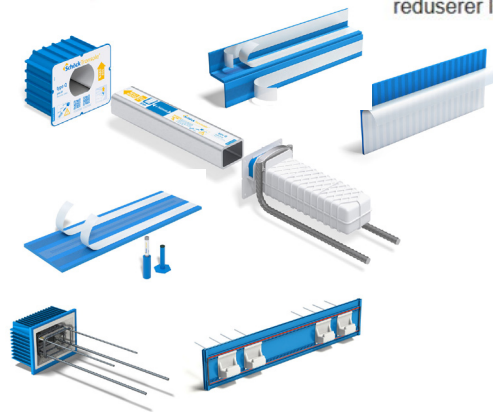

## LYDDEMPINGSSYSTEM TRONSOLE

Lyddempingssystem Tronsole er et komplett system for lydisolering av trapper utført i betong. Når korrekte tegninger av trappesjakter foreligger, utarbeider vi et komplett løsningsforslag som presenteres kunden i tegningsform. Ta kontakt for mer informasjon.

ART.NR	TYPE
03591	LYDDEMPINGSSYSTEM TRONSOLE



Klikk for mer info




## SKJÆRARMERING BOLE

Skjærarmering BOLE er et ETA-godkjent system som gir en kostnadseffektiv og pålitelig løsning på gjennomlokkings- og skjærarmering i bjelker, dekker og fundamenter. Systemet er veldig enkelt og monteres sammenliknet med tradisjonel armeringsmetode.

Benytt vårt dimensjoneringsprogram eller ta kontakt med vår tekniske avdeling for hjelp.

ART.NR	TYPE
03618	SKJÆRARMERING BOLE

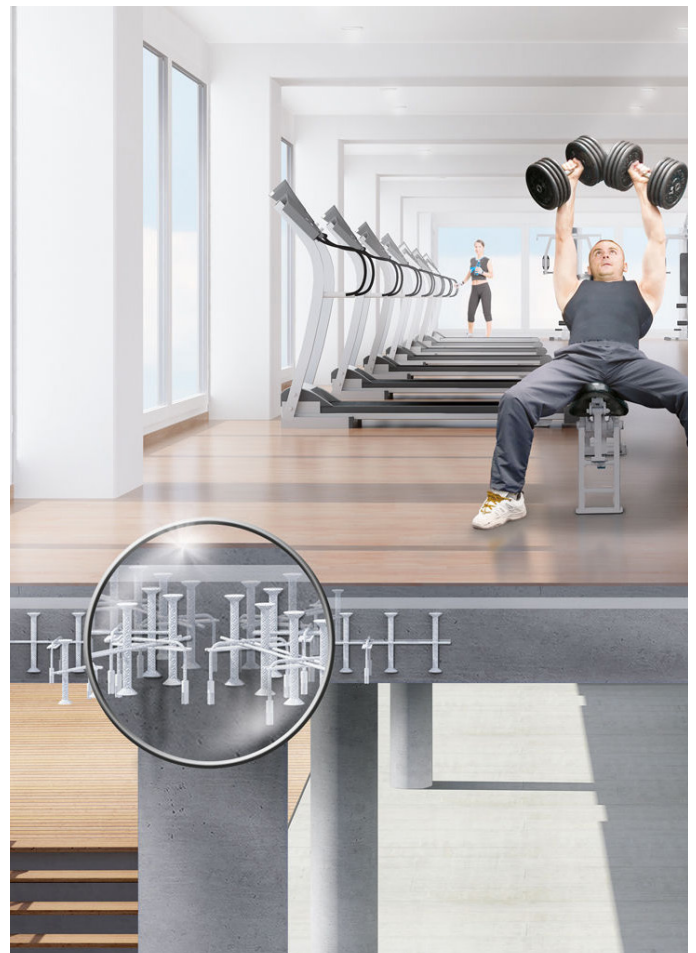

PRODUKTKATALOG PREFAB



# HYLSE



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## KOMPAKTHYLSE M/FASTSVEISET PLATE

Forankringsbolt med hylse og innvendige gjenger, for innstøpning i betong.

ART.NR	TYPE	PAKNING
03068	kN/20 kN 1980B M20X55/150	1 STK
03063	kN/40 kN 1980B M24X70/150	1 STK

## KOMPAKTHYLSE M/PLATE

Forankringsbolt med hylse og innvendige gjenger, for innstøpning i betong. Materiale: Hylse B1000-5 elfors. Forankringsbolt, sort, kl. 8.8

ART.NR	TYPE	PAKNING
03060	1980P M16X45/75 ELF	1 STK
03061	1980P M20X55/90 ELF	1 STK
03062	1980P M24X70/110 ELF	1 STK



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## KOMPAKTHYLSE

Forankringsbolt med hylse og innvendige gjenger, for innstøpning i betong. Materiale: Hylse B1000-5, elfors. Forankringsbolt, sort, kl. 8.8

ART.NR	TYPE	PAKNING
03064	1988 M12X100 ELF	1 STK
03065	1988 M16X140 ELF	1 STK
03066	1988 M20X180 ELF	1 STK
03067	1988 M24X200 ELF	1 STK

## RØRHYLSE

Forankringshylse med innvendige gjenger, for innstøpning i betong.

ART.NR	TYPE	PAKNING
03050	995G M10X50 ELF	1 STK
03052	995G M12X60 ELF	1 STK
03054	995G M16X100 ELF	1 STK
03053	995G M16X80 ELF	1 STK
03055	995G M20X100 ELF	1 STK
03056	995G M24X120 ELF	1 STK





# LØFT / FORANKRING



## ØYEBOLT/ØYEMUTTER

Benyttes som løfteanordning eller forankring.

ART.NR	TYPE	PAKNING
03117	(A) ØYEBOLT M20 20KN M/SERTIF RUD	1 STK
03115	(A) ØYEBOLT M24 40KN M/SERTIF RUD	1 STK
08116	(B) ØYEBOLT M20 20KN M/SERTIF.	1 STK
08117	(B) ØYEBOLT M24 40KN M/SERTIF.	1 STK
03119	(C) ØYEMUTTER M20 20KN M/SERTIF RUD	1 STK
03129	(C) ØYEMUTTER M24 40KN M/SERTIF RUD	1 STK
08118	(D) ØYEMUTTER M20 20KN M/SERTIF	1 STK
08119	(D) ØYEMUTTER M24 40KN M/SERTIF	1 STK

## SVEISEPLATE PRIMET

Sveiseplate i stål for innstøpning.

ART.NR	TYPE	PAKNING
03030	PBKL 100 X 200 X 12 H150MM	1 STK
03031	PBKL 150 X 150 X 12 H150MM	1 STK
03028	PBKL 180 X 180 X 12 H150MM	1 STK
03032	PBKL 200 X 200 X 12 H150MM	1 STK
03034	PBKL 200 X 300 X 15 H150MM	1 STK
03035	PBKL 300 X 300 X 15 H150MM	1 STK



## HEISKROK FOR INNSTØPNING KOMPLETT PAKKE

Løftekrok for innstøpning i sjakt. Benyttes til montasje av heis. Pakken inneholder:

- 03068 Kompakthylse 1980B M 20x55/150. m/fastsveiset plate.
- 03073 Spikerbrikke M 20.
- 08116 Øyebolt M20 20KN rød

ART.NR	TYPE	PAKNING
03107	20 KN M20	1 STK
03109	40 KN M24	1 STK

## VAJERLØFT

Vaierløft for innstøpning. Benyttes som løfteanordning eller forankring.

ART.NR	TYPE	PAKNING
03100	1260 VEMO M16	1 STK
03102	1260 VEMO M20	1 STK
03104	1260 VEMO M24	1 STK
03106	1260 VEMO M30	1 STK


## HEISKROK UNIVERSAL

Universal heiskrok for innstøpning som er godkjent etter den nye normen hvor det er krav om at ingen kroker henger under takhøyde når de ikke er i bruk. Sertifikat følger med hver enkelt heiskrok og må lagres for videre godkjenning!

ART.NR	TYPE	PAKNING
03111	15-20 KN	1 STK



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## LØFTEKOBLING TIL T-ANKER

Løftekobling av høy stål kvalitet til bruk med innstøpte kuleanker. Utformingen sørger for en tett og sikker forbindelse til ankeret. Lastgruppe er tydelig merket på koblingen.

ART.NR	TYPE	PAKNING
72200	LØFTEKOBLING TIL T-ANKER 1,3 T	1 STK
72201	LØFTEKOBLING TIL T-ANKER 2,5 T	1 STK
72202	LØFTEKOBLING TIL T-ANKER 5,0 T	1 STK
72203	LØFTEKOBLING TIL T-ANKER 7,5 T - 10,0 T	1 STK

## UTSPARING TIL T-ANKER

Gummiutsparing brukes i kombinasjon med T-anker. Ankerne er montert i formen med en utsparing. Hulldanneren gjør det mulig for løftekoblingen å passe over ankeret. På grunn av den spesielle utformingen er det ingen skarpe kanter på det forhåndsstøpte elementet. Fordypningsformerne er selvfølgelig tilgjengelig i samme rekkevidde som løftekoblingene og ankrene.

ART.NR	TYPE	PAKNING
72206	UTSPARING TIL T-ANKER 5 T	1 STK
72208	UTSPARING TIL T-ANKER 10 T	1 STK
72204	UTSPARING TIL T-ANKER 1,3 T	1 STK
72205	UTSPARING TIL T-ANKER 2,5 T	1 STK
72207	UTSPARING TIL T-ANKER 7,5 T	1 STK



Klikk for mer info


## T-ANKER

Innstøpningsanker for løft av store prefabrickerte betongelementer som plater, bjelker, paneler, rør. T-anker er smidd av stål og har en lastekapasitet på 13kN til 320kN. Belastningen på ankeret overføres til betongen gjennom ankerfoten. Brukes sammen med utsparing til t-anker.

ART.NR	TYPE	PAKNING
72210	T-ANKER-0085-1,3 T	1 STK
72211	T-ANKER-0120- 2,5 T	1 STK
72212	T-ANKER-0180- 5,0 T	1 STK
72213	T-ANKER-0200-7,5 T	1 STK
72214	T-ANKER-0250-10 T	1 STK


# MILJØ

HauCon Norge AS ønsker å motivere til bærekraftig materialvalg i byggeprosjekter gjennom å tilby mer miljøvennlige produkter.

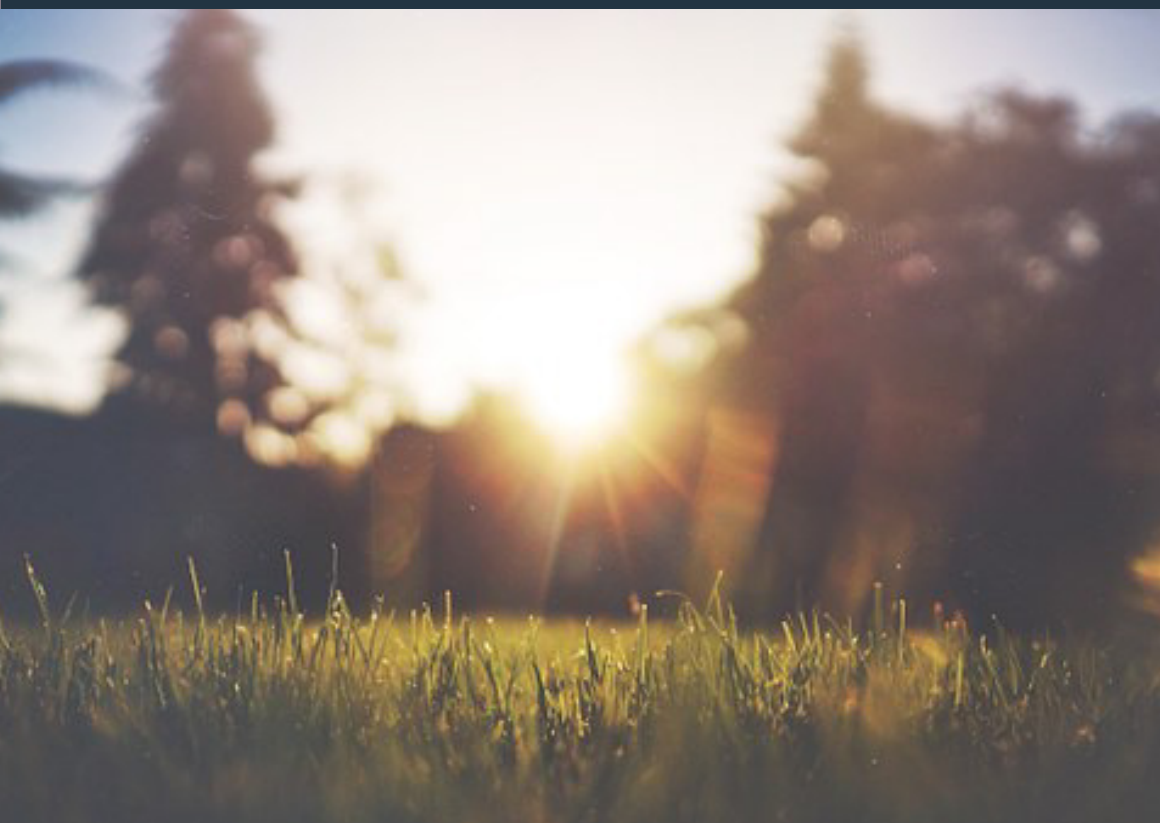



# STAG / BESLAG



 [Klikk for mer info](#)



 [Klikk for mer info](#)

## GJENGESTAG

Gjengestag for innstøpning. Rullgjenget utførelse med gul fargemerking. Benyttes bla. til boltegrupper.

Bruddgrense : min. 800 N/mm<sup>2</sup>. Flytgrense : min. 640 N/mm<sup>2</sup>

ART.NR	DIM.	PAKNING
02029	GJENGESTAG ELF 8,8 M 6 X 1000 MM	1 STK
02026	GJENGESTAG ELF 8,8 M16 X 500 MM	1 STK
02013	GJENGESTAG GALV 8,8 M10 X 1000 MM	1 STK
02014	GJENGESTAG GALV 8,8 M12 X 1000 MM	1 STK
02015	GJENGESTAG GALV 8,8 M16 X 1000 MM	1 STK
02016	GJENGESTAG GALV 8,8 M20 X 1000 MM	1 STK
02017	GJENGESTAG GALV 8,8 M24 X 1000 MM	1 STK
02018	GJENGESTAG GALV 8,8 M30 X 1000 MM	1 STK

## SKIVE RUND

Skive til stag og bolter.

ART.NR	TYPE	PAKNING
02028	VF M16 DIN 125	1 STK



 [Klikk for mer info](#)



 [Klikk for mer info](#)



 [Klikk for mer info](#)

## MUTTER GALVANISERT

Mutter til gjengestang.

ART.NR	TYPE	PAKNING
02001	M10 ISO 4032-8	1 STK
02002	M12 ISO 4032-8	1 STK
02003	M16 ISO 4032-8	1 STK
02004	M20 ISO 4032-8	1 STK
02005	M24 ISO 4032-8	1 STK
02006	MUTTER GALV	1 STK

## SKIVE GALVANISERT FIRKANT

Skive til stag og bolter.

ART.NR	TYPE	PAKNING
02007	M10 DIN 436	1 STK
02008	M12 DIN 436	1 STK
02009	M16 DIN 436	1 STK
02010	M20 DIN 436	1 STK
02011	M24 DIN 436	1 STK
02012	M30 DIN 436	1 STK

## KANTBESLAG

Utvendig kantvinkel til forsterkning av hjørner. Med innvendig anker

ART.NR	DIM	PALL
03027	50X50X5 L=5000 MM VF	20 STK



## KORRUGERTE RØR



Klikk for  
mer info



Klikk for  
mer info

### KORRUGERTE RØR

Stålrør som benyttes til utsparinger i vegg og dekke. Kappes i ønsket lengde på byggeplass, plastlokk benyttes der man ønsker å hindre inntrenging av betong.

ART.NR	TYPE	DIM.	LENGDE	PALL
12090	KORRUGERT RØR UTTREKKBAR	Ø 50 MM	5 M	1500 LM
12091	KORRUGERT RØR UTTREKKBAR	Ø 60 MM	5 M	1000 LM
26165	KORRUGERT RØR UTTREKKBAR	Ø 75 MM	5 M	750 LM
12251	KORRUGERT RØR	Ø 100 MM	5 M	350 LM

### PLASTLOKK KORRUGERTE RØR

Lokk til korrugerte rør

ART.NR	DIM.	PAKNING
12088	50 MM	100 STK
12089	60 MM	100 STK
26243	75 MM	50 STK
12261	100 MM	1 STK
18326	150 MM	1 STK
18330	200 MM	1 STK



HauCon-gruppen er Skandinavias ledende leverandør av spesialprodukter til betongentreprenørene.





# KULDEBROBRYTER



## ISOKORB TYPE IDOCK

Isokorbbløsning for ettermontering av balkonger/svalganger.  
Kan monteres etter at hoveddekkene er støpt.

Samme kapasitet og egenskaper som tradisjonel Isokorb-løsning



## ISOKORB FOR STÅL-STÅL

Opptar skjær- og momentkrefter  
Bruksområde: Opplagrede/utkragede konstruksjoner, stålkonstruksjon/  
balkong/svalgang  
Isolasjonstykkelse = 80mm  
Bredde = 180mm  
Høyde = Varierer. Modultilpasset


Vi finner en løsning som passer for deg!

Termisk isolasjon av høyeste standard.

Schöck Isokorb®



Klikk for mer info

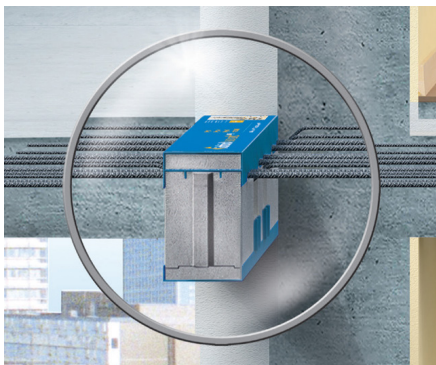


## ISOKORB FOR BETONG-BETONG

Kuldebryter mellom Betong-Betong konstruksjon.



## ISOKORB FOR BETONG-STÅL

Kuldebryter mellom Betong-Stål konstruksjon.  
Opptar skjærkrefter  
Bruksområde: Opplagrede konstruksjoner, stålkonstruksjon/balkong/svalgang

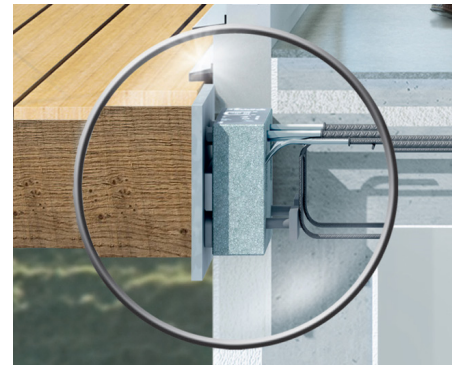

## ISOKORB FOR BETONG-TRE

Kuldebryter mellom Betong-Tre konstruksjon.  
Opptar skjærkrefter  
Bruksområdet: Opplagrede konstruksjoner, trekonstruksjon/  
balkong/svalgang


*Kontakt oss!*

VI HJELPER DEG GJERNE

Telefon: +47 31 30 25 00  
E-post: post@haucon.no







# AVSTANDSHOLDER



Klikk for mer info



Klikk for mer info



Klikk for mer info

## AVSTANDSHOLDER ISOLINK / FOT TIL ISOLINK AVSTANDSHOLDER

Avstandsholdere for prefabrikkerte sandwich- og massive veggelementer. Schöck Isolink er produsert i et glassfiber materiale og har meget høy bruddstyrke, er ekstremt holdbar, korrosjonsbestandig og har lav varmeledningsevne. Til bruk der stål ikke kan benyttes, som i transformatorer, forskningsfasiliteter, havner, bruer mm.

ART.NR	TYPE	DIM.	LENGDE	PAKNING
03521	AVSTANDSHOLDER ISOLINK	Ø12.	200 MM.	200
03581	AVSTANDSHOLDER ISOLINK	Ø12.	220 MM.	200
03580	AVSTANDSHOLDER ISOLINK	Ø12.	250 MM.	200
03555	AVSTANDSHOLDER ISOLINK	Ø12.	300 MM.	200
03522	AVSTANDSHOLDER ISOLINK	Ø12.	350 MM.	200
03523	AVSTANDSHOLDER ISOLINK	Ø12.	400 MM.	200
15023	FOT TIL ISOLINK AVSTANDSHOLDER			


## AVSTANDSHOLDER DWA

DWA S200-10 brukes som avstandsholder til kompaktvegg.

PAKN.: 50 STK PALL: 3000

ART.NR	TYPE
03881	AVSTANDSHOLDER DWA S200-10
03882	AVSTANDSHOLDER DWA S250-10
03883	AVSTANDSHOLDER DWA S300-10





## Avstandsholder i glassfiber for prefabrikkerte veggelementer.

- meget høy bruddstyrke
- ekstremt holdbar
- korrosjonsbestandig
- lav varmeledningsevne



# DYGHYLSE



## DYGHYLSE PLAST MED PROPP (HVIT)

Innstøpningshylse for ettermontering av stag. Passer til Dywidag Ø15 mm. Lengde: 120 mm

ART.NR	TYPE	DIM
09891	DYGHYLSE PLAST MED PROPP (HVIT)	15 MM

## DYGHYLSE PLAST MED PROPP (GRÅ) DYWIDAG

Hylse til innstøpning for feste av stag, Ø15 mm. Hylsen er laget i høyfast/armert materiale. Kapasitet 40 kN i uttrekk.

ART.NR	TYPE	DIM
09800	DYGHYLSE PLAST MED PROPP GRÅ DYWIDAG	15 MM


## DYGHYLSE OPTIFIX

Innstøpningshylse for ettermontering av stag. Lengde: 120 mm. UNI-betonghylsen med 65 mm innvendig gjenge for 15 / 17mm bindestenger kan festes forut for armeringen. Den lagrede arbeidsbelastningen kan økes til 4 500 kg ved å bruke forlengerhylsen. En spesiell tetningsspor i festekonen forhindrer sementen strømmen inn i den indre tråden. Ingen riper = kostnadsreduksjon.


ART.NR	TYPE	DIM
09802	DYGHYLSE PLAST OPTIFIX MED PROPP OG PLUGG	15 / 17 MM




Hylse til ettermontering av stag

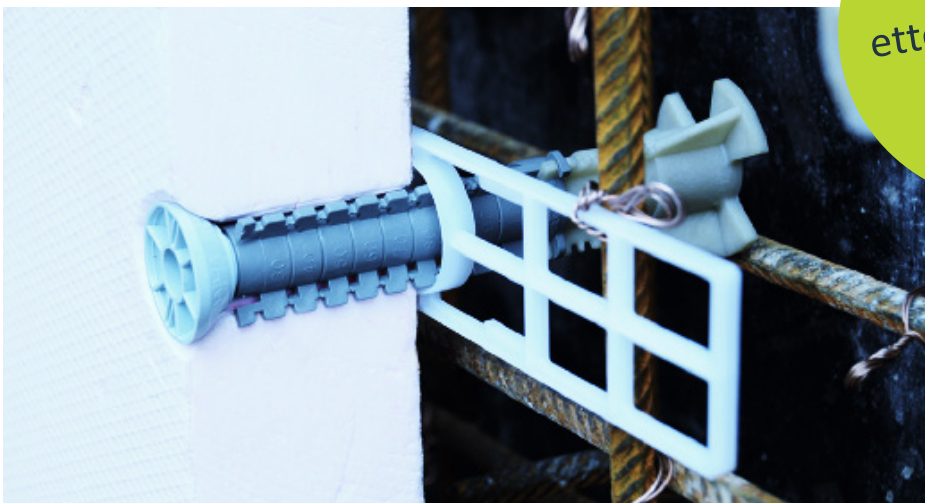

Påføring av UNI-betonghylse med beslagplate og forlengerhylse med innlagt isolasjon i forskaling.

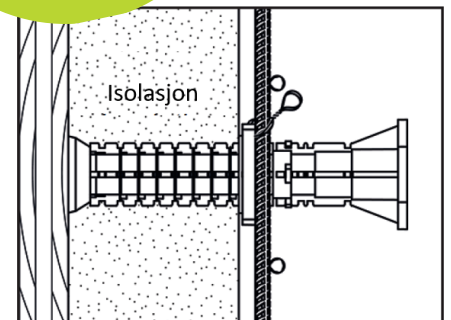

Med isolasjon i forskalingen: stikk forlengershylsen gjennom isolasjonen.




# TETNINGSBÅND

ISO  
CHEMIE

## TETNINGSBÅND ISO-BLOCO

Tetningsbånd for tetting av fuger mellom prefabrickerte betongelementer og trekonstruksjoner og ved dør- og vindusmontering. Produktet er spesielt utviklet for slagregn og er samtidig diffusjonsåpent og varmeisolerende. Tetningsbåndet bevarer sine elastiske egenskaper og tar opp bevegelser i konstruksjonen

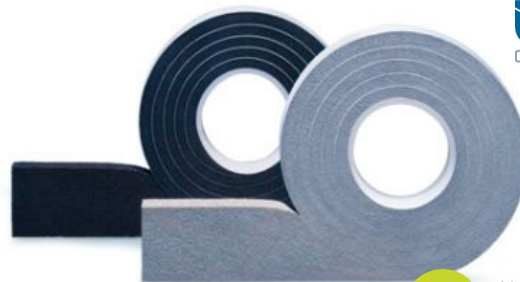

 Klikk for mer info




ART.NR	TYPE	PAKNING
89956	600 B-20 MM EKSP. 4-9 MM GRÅ	120 LM
89955	600 B-20 MM EKSP. 4-9 MM SORT	120 LM
89954	600 B-20 MM EKSP. 6-15 MM GRÅ	64,5 LM
89953	600 B-20 MM EKSP. 6-15 MM SORT	64,5 LM
89988	600 B-20 MM EKSP. 9-20 MM GRÅ	49,5 LM
89958	600 B-20 MM EKSP. 9-20 MM SORT	39,6 LM
89987	600 B-25 MM EKSP. 11-25 MM GRÅ	31,2 LM
89957	600 B-25 MM EKSP. 11-25 MM SORT	31,2 LM
89952	600 B-30 MM EKSP. 18-34 MM GRÅ	33,0 LM
89951	600 B-30 MM EKSP. 18-34 MM SORT	33,0 LM
89959	600 B-35 MM EKSP. 24-42 MM GRÅ	20,8 LM
89960	600 B-35 MM EKSP. 24-42 MM SORT	20,8 LM



[www.haucon.no](http://www.haucon.no)  
for mer informasjon



## Faglig korrekt fugetetning til fasadeområde

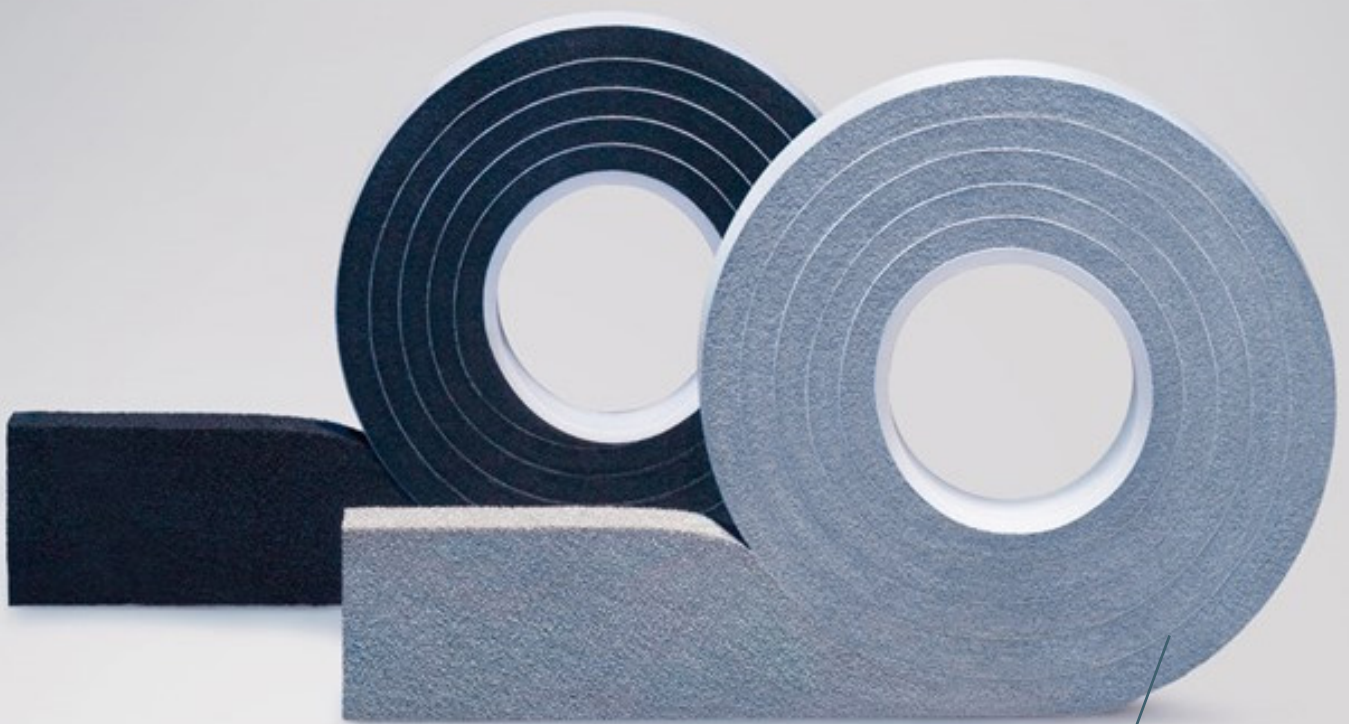

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er et PUR-tetningsbånd som er impregnert med akrylat.

Det dampdiffusjonsåpne fugebåndet er spesielt utviklet for slagregn -og har fremragende støy- og varmeisolerende egenskaper.



# STEINKASSE



Klikk for  
mer info



## STEINKASSE MED TRUCKBØYLER OG LØFTEØRER LAV

Solid steinkasse for flytting av utstyr, avfall, materialer m.m. Med truckbøyler og løfteører.

ART.NR	TYPE
37003	STEINKASSE MED TRUCKBØYLER OG LØFTEØRER LAV 1000 LITER
37004	STEINKASSE MED TRUCKBØYLER OG LØFTEØRER LAV 1500 LITER
37005	STEINKASSE MED TRUCKBØYLER OG LØFTEØRER LAV 2000 LITER

Sertifiserte materialkasser fra tyske Florain Eichinger GmbH.

Egner seg til transport og løft av materialer, verktøy, avfall m.m. Flere utførelser, avhengig av pris og behov.



# BETONGTOBB



Klikk for  
mer info

## BETONGTOBB KVADRATISK MED RETURFJÆR

Kvadratisk med avrundede hjørner og rett utløpsåpning med slangekoping. Solid, ekstra kraftig design med trekktau for åpning av tappeluke og returfjær som lukker automatisk tappeluken når tauet slippes. Leveres standard med 3 meter slange (Ø200 mm) og 3 meter trekktau.

### ART.NR TYPE

36000	BETONGTOBB KVADRATISK 1000 LITER MED RETURFJÆR 1035.12
36001	BETONGTOBB KVADRATISK 1250 LITER MED RETURFJÆR 1035.13
36002	BETONGTOBB KVADRATISK 1500 LITER MED RETURFJÆR 1035.14
36003	BETONGTOBB KVADRATISK 2000 LITER MED RETURFJÆR 1035.16



[www.haucon.no](http://www.haucon.no)  
for mer informasjon



# HauCon®

## HauCon Norge AS

Hovedkontor og hovedlager  
Johan Follestads vei 3, 3474 Åros  
Tlf: + 47 31 30 25 00  
E-post: post@haucon.no

*Ny adresse!*

## HauCon - Avd. Oslo

Butikk og lager  
Haavard Martinsens vei 17, 0978 Oslo  
Tlf: +47 67 11 56 96  
E-post: oslo@haucon.no

## HauCon - Avd. Stavanger

Butikk og lager  
Orstadveien 108, 4353 Klepp stasjon  
Tlf: + 47 51 20 01 20  
E-post: stavanger@haucon.no

## HauCon - Avd. Bergen

Butikk og lager  
Midtunlia 13, 5224 Nesttun  
Tlf: + 47 53 00 04 90  
E-post: bergen@haucon.no

## HauCon - Avd. Trondheim

HauCon Nord AS - Butikk og lager  
Brøttemsvæien 109, 7093 Tiller  
Tlf: + 47 73 82 55 40  
Faks: + 47 73 82 55 41  
E-post: nord@haucon.no

## HauCon - Avd. Ålesund

HauCon Vest AS - Butikk og lager  
Breivika industrivei 40, 6018 Ålesund  
Tlf: + 47 70 17 69 70  
Faks: + 47 70 17 69 71  
E-post: vest@haucon.no

